



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2026 № 1271-адм

О внесении изменений в приложения № 4 – 6, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка Красный Бор»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 № 112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», распоряжением Администраций города Смоленска от 27.08.2025 № 1580-р/адм «О принятии решения о

подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции», на основании протокола публичных слушаний от 26.05.2026 № 831, заключения о результатах публичных слушаний от 02.06.2026, руководствуясь Уставом города Смоленска,

**Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в приложения № 4 – 6, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм. «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка Красный Бор» (в редакции постановлений Администрации города Смоленска от 26.06.2018 № 1631-адм, от 29.01.2020 № 80-адм, от 17.07.2020 № 1540-адм, от 06.04.2021 № 723-адм, от 22.06.2022 № 1815-адм, от 26.12.2022 № 3778-адм, от 17.08.2023 № 2209-адм, от 30.08.2024 № 2251-адм, от 30.05.2025 № 790-адм, от 18.07.2025 № 1089-адм, от 13.10.2025 № 1516-адм), изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение семи дней со дня его принятия.

3. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.


Глава города Смоленска

А.А. Новиков

«Приложение № 4  
к постановлению Администрации  
города Смоленска  
от 16.10.2012 № 1828-адм  
(в редакции постановлений  
Администрации города Смоленска  
от 26.06.2018 № 1631-адм,  
от 29.01.2020 № 80-адм,  
от 17.07.2020 № 1540-адм,  
от 06.04.2021 № 723-адм,  
от 22.06.2022 № 1815-адм,  
от 26.12.2022 № 3778-адм,  
от 17.08.2023 № 2209-адм,  
от 30.08.2024 № 2251-адм,  
от 30.05.2025 № 790-адм,  
от 18.07.2025 № 1089-адм,  
от 13.10.2025 № 1516-адм,  
от 29.06.2026 № 1271-адм)

Чертежи проекта планировки застроенных территорий в городе Смоленске  
в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы  
Дзержинского – улицы Октябрьской Революции


План красных линий (основной чертёж планировки территории). М 1:2000

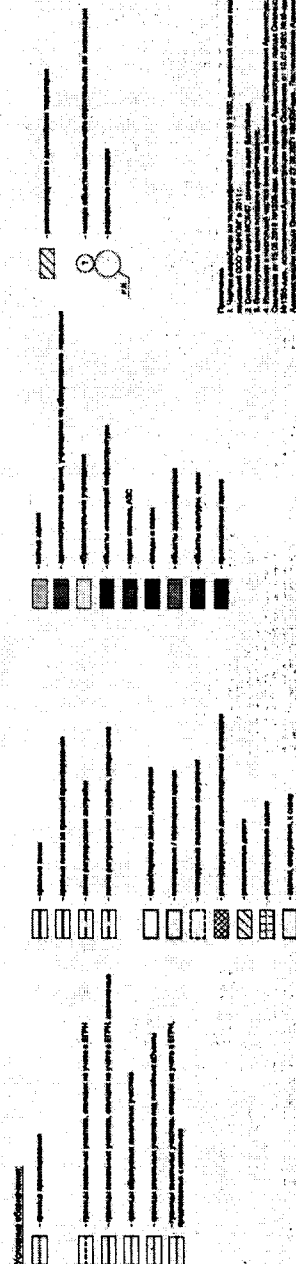[illegible]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|


| 姓名  | 性别 | 民族 | 出生年月    | 籍贯      | 学历 | 学位 | 职称  | 工作单位    | 联系电话        | 电子邮箱                 | 备注 |
|-----|----|----|---------|---------|----|----|-----|---------|-------------|----------------------|----|
| 王德胜 | 男  | 汉族 | 1975.03 | 山东烟台    | 本科 |    | 副教授 | 烟台大学    | 1390645XXXX | ysdsh@163.com        |    |
| 李小明 | 男  | 汉族 | 1980.07 | 河南郑州    | 本科 |    | 讲师  | 郑州大学    | 1380371XXXX | lxm1980@163.com      |    |
| 张小红 | 女  | 汉族 | 1985.12 | 江苏南京    | 本科 |    | 助教  | 南京理工大学  | 1390258XXXX | zxr1985@163.com      |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1978.05 | 湖北武汉    | 本科 |    | 讲师  | 武汉大学    | 1380710XXXX | liuwei1978@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1982.09 | 四川成都    | 本科 |    | 助教  | 四川大学    | 1390815XXXX | chenli1982@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1970.11 | 广东广州    | 本科 |    | 副教授 | 中山大学    | 1380201XXXX | zhaoguoqiang@163.com |    |
| 孙悦  | 女  | 汉族 | 1988.04 | 浙江杭州    | 本科 |    | 助教  | 浙江大学    | 1390571XXXX | sunyue1988@163.com   |    |
| 周建  | 男  | 汉族 | 1973.08 | 湖南长沙    | 本科 |    | 讲师  | 湖南大学    | 1380731XXXX | zhoujian1973@163.com |    |
| 吴昊  | 男  | 汉族 | 1983.06 | 安徽合肥    | 本科 |    | 助教  | 安徽大学    | 1390561XXXX | wuhao1983@163.com    |    |
| 徐芳  | 女  | 汉族 | 1987.10 | 福建厦门    | 本科 |    | 助教  | 厦门大学    | 1390592XXXX | xufang1987@163.com   |    |
| 马强  | 男  | 汉族 | 1976.02 | 广西桂林    | 本科 |    | 讲师  | 广西大学    | 1380771XXXX | maqiang1976@163.com  |    |
| 林娜  | 女  | 汉族 | 1989.01 | 江西九江    | 本科 |    | 助教  | 江西大学    | 1390791XXXX | linana1989@163.com   |    |
| 黄伟  | 男  | 汉族 | 1974.09 | 云南昆明    | 本科 |    | 副教授 | 云南大学    | 1380871XXXX | huangwei1974@163.com |    |
| 宋佳  | 女  | 汉族 | 1986.05 | 陕西西安    | 本科 |    | 助教  | 西安交通大学  | 1390291XXXX | songjia1986@163.com  |    |
| 周涛  | 男  | 汉族 | 1979.12 | 山西太原    | 本科 |    | 讲师  | 山西大学    | 1380351XXXX | zhoutao1979@163.com  |    |
| 李娜  | 女  | 汉族 | 1984.03 | 河北石家庄   | 本科 |    | 助教  | 河北大学    | 1390311XXXX | lina1984@163.com     |    |
| 张磊  | 男  | 汉族 | 1981.07 | 辽宁沈阳    | 本科 |    | 讲师  | 东北大学    | 1380241XXXX | zhanglei1981@163.com |    |
| 王芳  | 女  | 汉族 | 1987.11 | 吉林长春    | 本科 |    | 助教  | 吉林大学    | 1390431XXXX | wangfang1987@163.com |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1975.04 | 黑龙江哈尔滨  | 本科 |    | 副教授 | 哈尔滨工业大学 | 1380451XXXX | liuwei1975@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1983.08 | 内蒙古呼和浩特 | 本科 |    | 助教  | 内蒙古大学   | 1390471XXXX | chenli1983@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1972.10 | 宁夏银川    | 本科 |    | 讲师  | 宁夏大学    | 1380951XXXX | zhaoguoqiang@163.com |    |
| 孙悦  | 女  | 汉族 | 1988.02 | 新疆乌鲁木齐  | 本科 |    | 助教  | 新疆大学    | 1390991XXXX | sunyue1988@163.com   |    |
| 周建  | 男  | 汉族 | 1977.06 | 甘肃兰州    | 本科 |    | 讲师  | 兰州大学    | 1380931XXXX | zhoujian1977@163.com |    |
| 吴昊  | 男  | 汉族 | 1985.09 | 青海西宁    | 本科 |    | 助教  | 青海大学    | 1390971XXXX | wuhao1985@163.com    |    |
| 徐芳  | 女  | 汉族 | 1989.12 | 四川成都    | 本科 |    | 助教  | 四川大学    | 1390815XXXX | xufang1989@163.com   |    |
| 马强  | 男  | 汉族 | 1976.03 | 重庆重庆    | 本科 |    | 讲师  | 重庆大学    | 1380231XXXX | maqiang1976@163.com  |    |
| 林娜  | 女  | 汉族 | 1987.07 | 湖南长沙    | 本科 |    | 助教  | 湖南大学    | 1390731XXXX | linana1987@163.com   |    |
| 黄伟  | 男  | 汉族 | 1974.11 | 湖北武汉    | 本科 |    | 副教授 | 武汉大学    | 1380710XXXX | huangwei1974@163.com |    |
| 宋佳  | 女  | 汉族 | 1986.04 | 广东广州    | 本科 |    | 助教  | 中山大学    | 1390201XXXX | songjia1986@163.com  |    |
| 周涛  | 男  | 汉族 | 1979.08 | 浙江杭州    | 本科 |    | 讲师  | 浙江大学    | 1390571XXXX | zhoutao1979@163.com  |    |
| 李娜  | 女  | 汉族 | 1984.12 | 安徽合肥    | 本科 |    | 助教  | 安徽大学    | 1390561XXXX | lina1984@163.com     |    |
| 张磊  | 男  | 汉族 | 1981.05 | 福建厦门    | 本科 |    | 讲师  | 厦门大学    | 1390592XXXX | zhanglei1981@163.com |    |
| 王芳  | 女  | 汉族 | 1987.09 | 广西桂林    | 本科 |    | 助教  | 广西大学    | 1380771XXXX | wangfang1987@163.com |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1975.12 | 江西九江    | 本科 |    | 副教授 | 江西大学    | 1390791XXXX | liuwei1975@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1983.01 | 云南昆明    | 本科 |    | 助教  | 云南大学    | 1380871XXXX | chenli1983@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1972.05 | 宁夏银川    | 本科 |    | 讲师  | 宁夏大学    | 1380951XXXX | zhaoguoqiang@163.com |    |
| 孙悦  | 女  | 汉族 | 1988.08 | 新疆乌鲁木齐  | 本科 |    | 助教  | 新疆大学    | 1390991XXXX | sunyue1988@163.com   |    |
| 周建  | 男  | 汉族 | 1977.12 | 甘肃兰州    | 本科 |    | 讲师  | 兰州大学    | 1380931XXXX | zhoujian1977@163.com |    |
| 吴昊  | 男  | 汉族 | 1985.11 | 青海西宁    | 本科 |    | 助教  | 青海大学    | 1390971XXXX | wuhao1985@163.com    |    |
| 徐芳  | 女  | 汉族 | 1989.03 | 四川成都    | 本科 |    | 助教  | 四川大学    | 1390815XXXX | xufang1989@163.com   |    |
| 马强  | 男  | 汉族 | 1976.06 | 重庆重庆    | 本科 |    | 讲师  | 重庆大学    | 1380231XXXX | maqiang1976@163.com  |    |
| 林娜  | 女  | 汉族 | 1987.10 | 湖南长沙    | 本科 |    | 助教  | 湖南大学    | 1390731XXXX | linana1987@163.com   |    |
| 黄伟  | 男  | 汉族 | 1974.02 | 湖北武汉    | 本科 |    | 副教授 | 武汉大学    | 1380710XXXX | huangwei1974@163.com |    |
| 宋佳  | 女  | 汉族 | 1986.07 | 广东广州    | 本科 |    | 助教  | 中山大学    | 1390201XXXX | songjia1986@163.com  |    |
| 周涛  | 男  | 汉族 | 1979.01 | 浙江杭州    | 本科 |    | 讲师  | 浙江大学    | 1390571XXXX | zhoutao1979@163.com  |    |
| 李娜  | 女  | 汉族 | 1984.06 | 安徽合肥    | 本科 |    | 助教  | 安徽大学    | 1390561XXXX | lina1984@163.com     |    |
| 张磊  | 男  | 汉族 | 1981.09 | 福建厦门    | 本科 |    | 讲师  | 厦门大学    | 1390592XXXX | zhanglei1981@163.com |    |
| 王芳  | 女  | 汉族 | 1987.12 | 广西桂林    | 本科 |    | 助教  | 广西大学    | 1380771XXXX | wangfang1987@163.com |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1975.01 | 江西九江    | 本科 |    | 副教授 | 江西大学    | 1390791XXXX | liuwei1975@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1983.04 | 云南昆明    | 本科 |    | 助教  | 云南大学    | 1380871XXXX | chenli1983@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1972.08 | 宁夏银川    | 本科 |    | 讲师  | 宁夏大学    | 1380951XXXX | zhaoguoqiang@163.com |    |
| 孙悦  | 女  | 汉族 | 1988.11 | 新疆乌鲁木齐  | 本科 |    | 助教  | 新疆大学    | 1390991XXXX | sunyue1988@163.com   |    |
| 周建  | 男  | 汉族 | 1977.03 | 甘肃兰州    | 本科 |    | 讲师  | 兰州大学    | 1380931XXXX | zhoujian1977@163.com |    |
| 吴昊  | 男  | 汉族 | 1985.06 | 青海西宁    | 本科 |    | 助教  | 青海大学    | 1390971XXXX | wuhao1985@163.com    |    |
| 徐芳  | 女  | 汉族 | 1989.09 | 四川成都    | 本科 |    | 助教  | 四川大学    | 1390815XXXX | xufang1989@163.com   |    |
| 马强  | 男  | 汉族 | 1976.12 | 重庆重庆    | 本科 |    | 讲师  | 重庆大学    | 1380231XXXX | maqiang1976@163.com  |    |
| 林娜  | 女  | 汉族 | 1987.03 | 湖南长沙    | 本科 |    | 助教  | 湖南大学    | 1390731XXXX | linana1987@163.com   |    |
| 黄伟  | 男  | 汉族 | 1974.06 | 湖北武汉    | 本科 |    | 副教授 | 武汉大学    | 1380710XXXX | huangwei1974@163.com |    |
| 宋佳  | 女  | 汉族 | 1986.09 | 广东广州    | 本科 |    | 助教  | 中山大学    | 1390201XXXX | songjia1986@163.com  |    |
| 周涛  | 男  | 汉族 | 1979.11 | 浙江杭州    | 本科 |    | 讲师  | 浙江大学    | 1390571XXXX | zhoutao1979@163.com  |    |
| 李娜  | 女  | 汉族 | 1984.04 | 安徽合肥    | 本科 |    | 助教  | 安徽大学    | 1390561XXXX | lina1984@163.com     |    |
| 张磊  | 男  | 汉族 | 1981.08 | 福建厦门    | 本科 |    | 讲师  | 厦门大学    | 1390592XXXX | zhanglei1981@163.com |    |
| 王芳  | 女  | 汉族 | 1987.05 | 广西桂林    | 本科 |    | 助教  | 广西大学    | 1380771XXXX | wangfang1987@163.com |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1975.08 | 江西九江    | 本科 |    | 副教授 | 江西大学    | 1390791XXXX | liuwei1975@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1983.11 | 云南昆明    | 本科 |    | 助教  | 云南大学    | 1380871XXXX | chenli1983@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1972.02 | 宁夏银川    | 本科 |    | 讲师  | 宁夏大学    | 1380951XXXX | zhaoguoqiang@163.com |    |
| 孙悦  | 女  | 汉族 | 1988.05 | 新疆乌鲁木齐  | 本科 |    | 助教  | 新疆大学    | 1390991XXXX | sunyue1988@163.com   |    |
| 周建  | 男  | 汉族 | 1977.09 | 甘肃兰州    | 本科 |    | 讲师  | 兰州大学    | 1380931XXXX | zhoujian1977@163.com |    |
| 吴昊  | 男  | 汉族 | 1985.12 | 青海西宁    | 本科 |    | 助教  | 青海大学    | 1390971XXXX | wuhao1985@163.com    |    |
| 徐芳  | 女  | 汉族 | 1989.02 | 四川成都    | 本科 |    | 助教  | 四川大学    | 1390815XXXX | xufang1989@163.com   |    |
| 马强  | 男  | 汉族 | 1976.05 | 重庆重庆    | 本科 |    | 讲师  | 重庆大学    | 1380231XXXX | maqiang1976@163.com  |    |
| 林娜  | 女  | 汉族 | 1987.08 | 湖南长沙    | 本科 |    | 助教  | 湖南大学    | 1390731XXXX | linana1987@163.com   |    |
| 黄伟  | 男  | 汉族 | 1974.10 | 湖北武汉    | 本科 |    | 副教授 | 武汉大学    | 1380710XXXX | huangwei1974@163.com |    |
| 宋佳  | 女  | 汉族 | 1986.12 | 广东广州    | 本科 |    | 助教  | 中山大学    | 1390201XXXX | songjia1986@163.com  |    |
| 周涛  | 男  | 汉族 | 1979.04 | 浙江杭州    | 本科 |    | 讲师  | 浙江大学    | 1390571XXXX | zhoutao1979@163.com  |    |
| 李娜  | 女  | 汉族 | 1984.07 | 安徽合肥    | 本科 |    | 助教  | 安徽大学    | 1390561XXXX | lina1984@163.com     |    |
| 张磊  | 男  | 汉族 | 1981.10 | 福建厦门    | 本科 |    | 讲师  | 厦门大学    | 1390592XXXX | zhanglei1981@163.com |    |
| 王芳  | 女  | 汉族 | 1987.01 | 广西桂林    | 本科 |    | 助教  | 广西大学    | 1380771XXXX | wangfang1987@163.com |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1975.04 | 江西九江    | 本科 |    | 副教授 | 江西大学    | 1390791XXXX | liuwei1975@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1983.07 | 云南昆明    | 本科 |    | 助教  | 云南大学    | 1380871XXXX | chenli1983@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1972.11 | 宁夏银川    | 本科 |    | 讲师  | 宁夏大学    | 1380951XXXX | zhaoguoqiang@163.com |    |
| 孙悦  | 女  | 汉族 | 1988.01 | 新疆乌鲁木齐  | 本科 |    | 助教  | 新疆大学    | 1390991XXXX | sunyue1988@163.com   |    |
| 周建  | 男  | 汉族 | 1977.04 | 甘肃兰州    | 本科 |    | 讲师  | 兰州大学    | 1380931XXXX | zhoujian1977@163.com |    |
| 吴昊  | 男  | 汉族 | 1985.07 | 青海西宁    | 本科 |    | 助教  | 青海大学    | 1390971XXXX | wuhao1985@163.com    |    |
| 徐芳  | 女  | 汉族 | 1989.10 | 四川成都    | 本科 |    | 助教  | 四川大学    | 1390815XXXX | xufang1989@163.com   |    |
| 马强  | 男  | 汉族 | 1976.01 | 重庆重庆    | 本科 |    | 讲师  | 重庆大学    | 1380231XXXX | maqiang1976@163.com  |    |
| 林娜  | 女  | 汉族 | 1987.04 | 湖南长沙    | 本科 |    | 助教  | 湖南大学    | 1390731XXXX | linana1987@163.com   |    |
| 黄伟  | 男  | 汉族 | 1974.07 | 湖北武汉    | 本科 |    | 副教授 | 武汉大学    | 1380710XXXX | huangwei1974@163.com |    |
| 宋佳  | 女  | 汉族 | 1986.10 | 广东广州    | 本科 |    | 助教  | 中山大学    | 1390201XXXX | songjia1986@163.com  |    |
| 周涛  | 男  | 汉族 | 1979.07 | 浙江杭州    | 本科 |    | 讲师  | 浙江大学    | 1390571XXXX | zhoutao1979@163.com  |    |
| 李娜  | 女  | 汉族 | 1984.10 | 安徽合肥    | 本科 |    | 助教  | 安徽大学    | 1390561XXXX | lina1984@163.com     |    |
| 张磊  | 男  | 汉族 | 1981.12 | 福建厦门    | 本科 |    | 讲师  | 厦门大学    | 1390592XXXX | zhanglei1981@163.com |    |
| 王芳  | 女  | 汉族 | 1987.03 | 广西桂林    | 本科 |    | 助教  | 广西大学    | 1380771XXXX | wangfang1987@163.com |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1975.06 | 江西九江    | 本科 |    | 副教授 | 江西大学    | 1390791XXXX | liuwei1975@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1983.09 | 云南昆明    | 本科 |    | 助教  | 云南大学    | 1380871XXXX | chenli1983@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1972.12 | 宁夏银川    | 本科 |    | 讲师  | 宁夏大学    | 1380951XXXX | zhaoguoqiang@163.com |    |
| 孙悦  | 女  | 汉族 | 1988.03 | 新疆乌鲁木齐  | 本科 |    | 助教  | 新疆大学    | 1390991XXXX | sunyue1988@163.com   |    |
| 周建  | 男  | 汉族 | 1977.06 | 甘肃兰州    | 本科 |    | 讲师  | 兰州大学    | 1380931XXXX | zhoujian1977@163.com |    |
| 吴昊  | 男  | 汉族 | 1985.09 | 青海西宁    | 本科 |    | 助教  | 青海大学    | 1390971XXXX | wuhao1985@163.com    |    |
| 徐芳  | 女  | 汉族 | 1989.12 | 四川成都    | 本科 |    | 助教  | 四川大学    | 1390815XXXX | xufang1989@163.com   |    |
| 马强  | 男  | 汉族 | 1976.03 | 重庆重庆    | 本科 |    | 讲师  | 重庆大学    | 1380231XXXX | maqiang1976@163.com  |    |
| 林娜  | 女  | 汉族 | 1987.06 | 湖南长沙    | 本科 |    | 助教  | 湖南大学    | 1390731XXXX | linana1987@163.com   |    |
| 黄伟  | 男  | 汉族 | 1974.09 | 湖北武汉    | 本科 |    | 副教授 | 武汉大学    | 1380710XXXX | huangwei1974@163.com |    |
| 宋佳  | 女  | 汉族 | 1986.12 | 广东广州    | 本科 |    | 助教  | 中山大学    | 1390201XXXX | songjia1986@163.com  |    |
| 周涛  | 男  | 汉族 | 1979.01 | 浙江杭州    | 本科 |    | 讲师  | 浙江大学    | 1390571XXXX | zhoutao1979@163.com  |    |
| 李娜  | 女  | 汉族 | 1984.04 | 安徽合肥    | 本科 |    | 助教  | 安徽大学    | 1390561XXXX | lina1984@163.com     |    |
| 张磊  | 男  | 汉族 | 1981.07 | 福建厦门    | 本科 |    | 讲师  | 厦门大学    | 1390592XXXX | zhanglei1981@163.com |    |
| 王芳  | 女  | 汉族 | 1987.10 | 广西桂林    | 本科 |    | 助教  | 广西大学    | 1380771XXXX | wangfang1987@163.com |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1975.12 | 江西九江    | 本科 |    | 副教授 | 江西大学    | 1390791XXXX | liuwei1975@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1983.01 | 云南昆明    | 本科 |    | 助教  | 云南大学    | 1380871XXXX | chenli1983@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1972.04 | 宁夏银川    | 本科 |    | 讲师  | 宁夏大学    | 1380951XXXX | zhaoguoqiang@163.com |    |
| 孙悦  | 女  | 汉族 | 1988.07 | 新疆乌鲁木齐  | 本科 |    | 助教  | 新疆大学    | 1390991XXXX | sunyue1988@163.com   |    |
| 周建  | 男  | 汉族 | 1977.10 | 甘肃兰州    | 本科 |    | 讲师  | 兰州大学    | 1380931XXXX | zhoujian1977@163.com |    |
| 吴昊  | 男  | 汉族 | 1985.12 | 青海西宁    | 本科 |    | 助教  | 青海大学    | 1390971XXXX | wuhao1985@163.com    |    |
| 徐芳  | 女  | 汉族 | 1989.03 | 四川成都    | 本科 |    | 助教  | 四川大学    | 1390815XXXX | xufang1989@163.com   |    |
| 马强  | 男  | 汉族 | 1976.06 | 重庆重庆    | 本科 |    | 讲师  | 重庆大学    | 1380231XXXX | maqiang1976@163.com  |    |
| 林娜  | 女  | 汉族 | 1987.09 | 湖南长沙    | 本科 |    | 助教  | 湖南大学    | 1390731XXXX | linana1987@163.com   |    |
| 黄伟  | 男  | 汉族 | 1974.11 | 湖北武汉    | 本科 |    | 副教授 | 武汉大学    | 1380710XXXX | huangwei1974@163.com |    |
| 宋佳  | 女  | 汉族 | 1986.02 | 广东广州    | 本科 |    | 助教  | 中山大学    | 1390201XXXX | songjia1986@163.com  |    |
| 周涛  | 男  | 汉族 | 1979.05 | 浙江杭州    | 本科 |    | 讲师  | 浙江大学    | 1390571XXXX | zhoutao1979@163.com  |    |
| 李娜  | 女  | 汉族 | 1984.08 | 安徽合肥    | 本科 |    | 助教  | 安徽大学    | 1390561XXXX | lina1984@163.com     |    |
| 张磊  | 男  | 汉族 | 1981.11 | 福建厦门    | 本科 |    | 讲师  | 厦门大学    | 1390592XXXX | zhanglei1981@163.com |    |
| 王芳  | 女  | 汉族 | 1987.02 | 广西桂林    | 本科 |    | 助教  | 广西大学    | 1380771XXXX | wangfang1987@163.com |    |
| 刘伟  | 男  | 汉族 | 1975.05 | 江西九江    | 本科 |    | 副教授 | 江西大学    | 1390791XXXX | liuwei1975@163.com   |    |
| 陈丽  | 女  | 汉族 | 1983.08 | 云南昆明    | 本科 |    | 助教  | 云南大学    | 1380871XXXX | chenli1983@163.com   |    |
| 赵国强 | 男  | 汉族 | 1972.11 | 宁夏银川    | 本科 |    | 讲师  |         |             |                      |    |

[illegible]

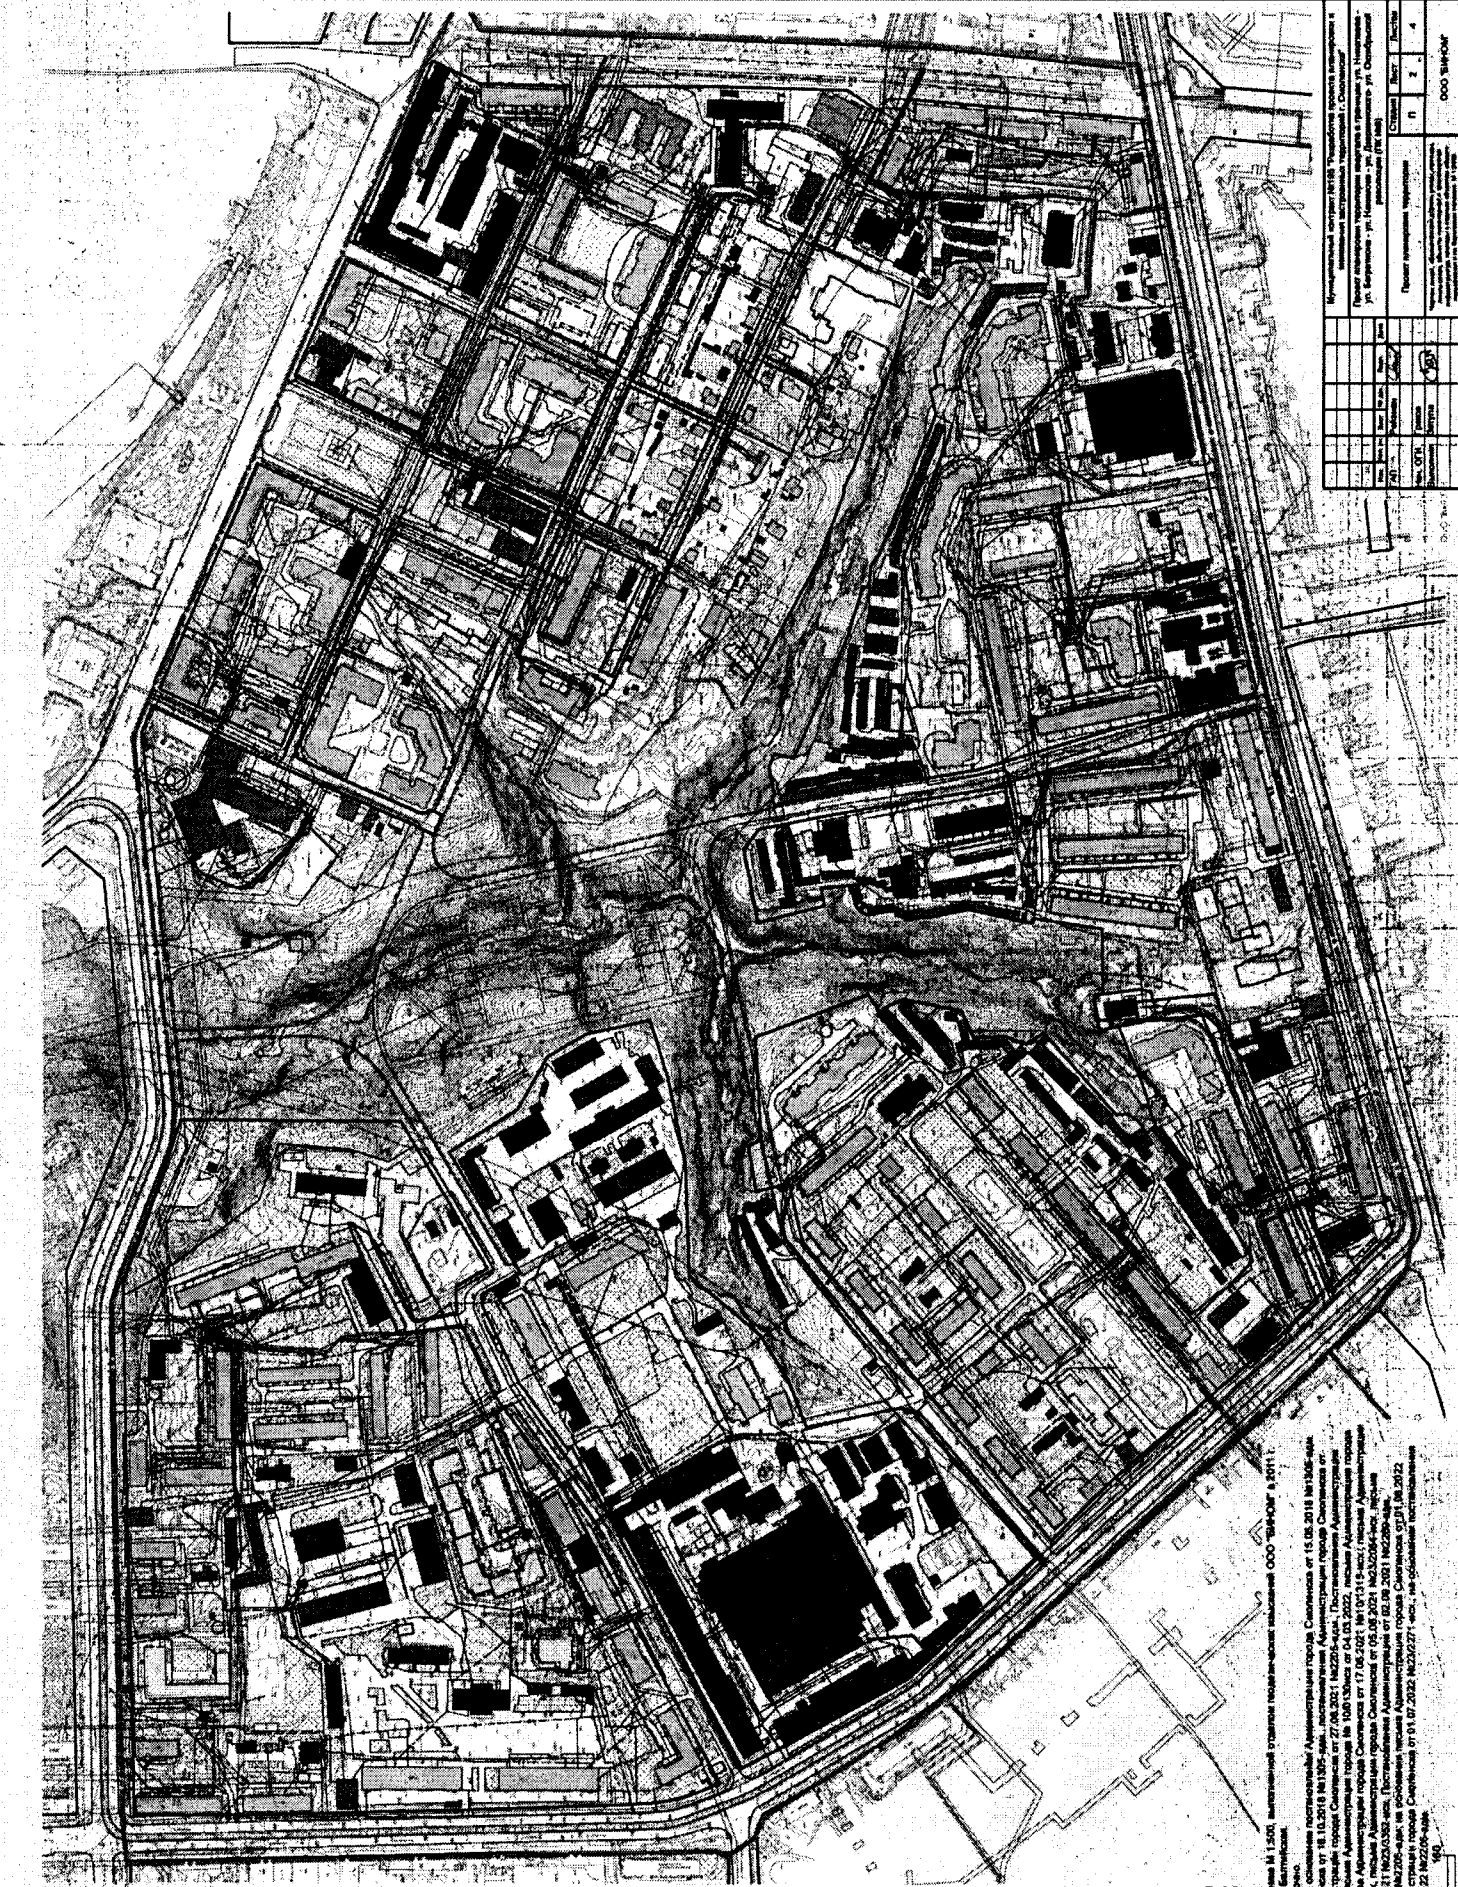[illegible][illegible]

| 40 | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 |
|----|---|----|----|-----|-----|
|----|---|----|----|-----|-----|



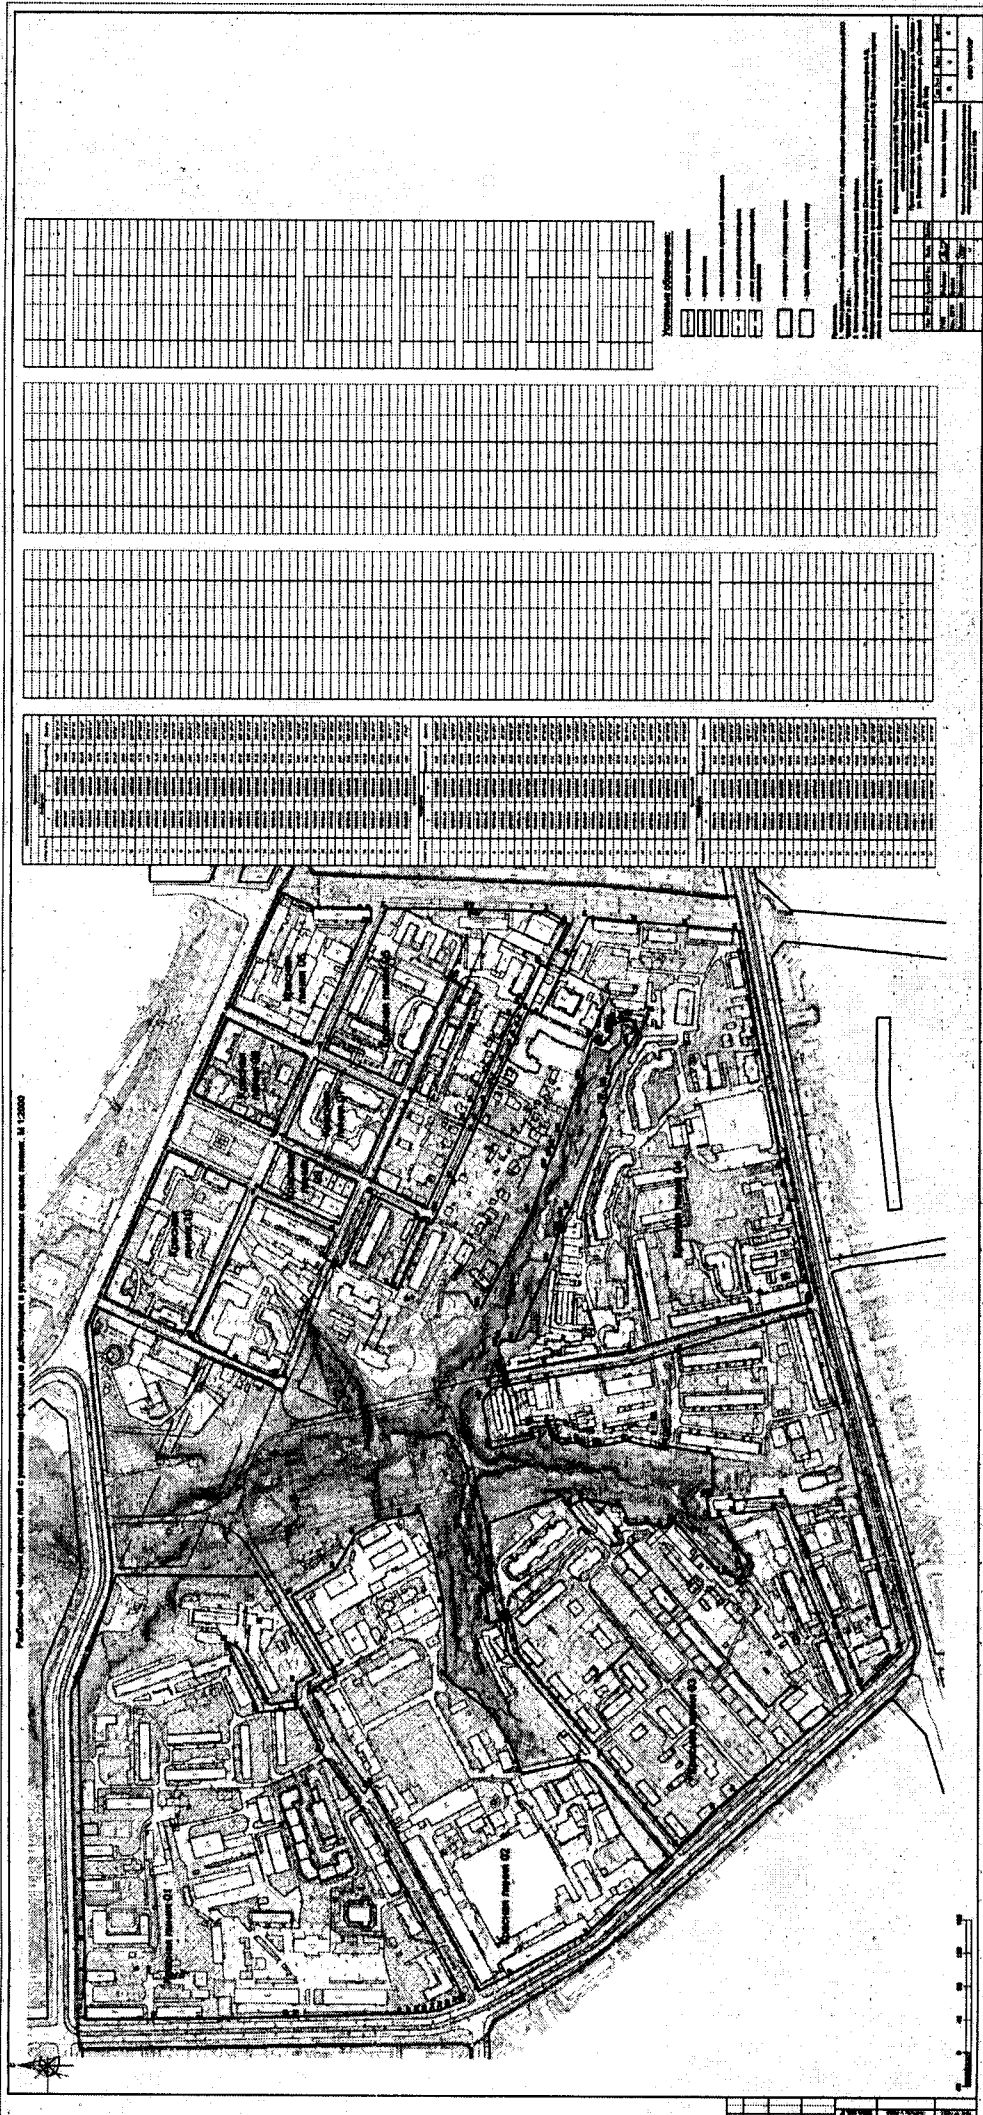

Приложение № 5  
к постановлению Администрации  
города Смоленска  
от 16.10.2012 № 1828-адм  
(в редакции постановлений  
Администрации города Смоленска  
от 26.06.2018 № 1631-адм,  
от 29.01.2020 № 80-адм,  
от 17.07.2020 № 1540-адм,  
от 06.04.2021 № 723-адм,  
от 22.06.2022 № 1815-адм,  
от 26.12.2022 № 3778-адм,  
от 17.08.2023 № 2209-адм,  
от 30.08.2024 № 2251-адм,  
от 30.05.2025 № 790-адм,  
от 18.07.2025 № 1089-адм,  
от 13.10.2025 № 1516-адм,  
от 29.06.2026 № 1271-адм)

Положение о характеристиках планируемого развития застроенных территорий  
в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы  
Нахимова – улицы Держинского – улицы Октябрьской Революции

**ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И  
МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ  
СМОЛЕНСКЕ В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ НИКОЛАЕВА – УЛИЦЫ  
БАГРАТИОНА – УЛИЦЫ НАХИМОВА – УЛИЦЫ ДЗЕРЖИНСКОГО –  
УЛИЦЫ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции подготовлен МБУ «Строитель» на основании распоряжения Администрации города Смоленска от 27.08.2025 № 1580-р/адм «О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции» по инициативе Администрации города Смоленска.

**В проект планировки внесены следующие изменения:** изменена красная линия, установленная вдоль улицы Нарвской в точках № 10 – 14.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Образован земельный участок № 501 площадью 4586 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» под сквер. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020634:26 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:253) с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 48, площадь до внесения изменений в проект 39332 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 34746 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020634:26 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:253) с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

3. Изменен способ образования земельного участка № 43. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020631:21 (входит в единое землепользование 67:27:0000000:253) с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

4. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 459, площадь до внесения изменений в проект 1304 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 1260 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)». Возможный способ образования:

1 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:5 с сохранением исходного земельного участка в измененных

границах.

2 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:3 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

3 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:6 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

4 этап. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020632:5, 67:27:0020632:3, 67:27:0020632:6.

5. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 375, площадь до внесения изменений в проект 834 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 790 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Возможный способ образования:

1 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:6 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

2 этап. Перераспределение земельного участка, образованного в результате первого этапа и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

6. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 377, площадь до внесения изменений в проект 34 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 48 м<sup>2</sup>. Изменен вид разрешенного использования с «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» на «Благоустройство территории (12.0.2)» под сквер. Возможный способ образования:

1 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:3 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

2 этап. Перераспределение земельного участка, образованного в результате первого этапа и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

7. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 378, площадь до внесения изменений в проект 170 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 244 м<sup>2</sup>. Изменен вид разрешенного использования с «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» на «Благоустройство территории (12.0.2)» под сквер. Возможный способ образования:

1 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:5 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

2 этап. Перераспределение земельного участка, образованного в результате первого этапа и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

8. Образован земельный участок № 502 площадью 94 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» под сквер. Возможный способ образования:

1 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:6 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

2 этап. Перераспределение земельного участка, образованного в результате первого этапа и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

9. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 373, площадь до внесения изменений в проект 12857 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 12236 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)». Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

10. Аннулированы публичные сервитуты с122, с123.

11. Откорректирована площадь и конфигурация публичного сервитута с124, площадь до внесения изменений в проект 834 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 790 м<sup>2</sup>.

12. В рамках проекта внесения изменений изменен способ образования земельного участка № 145. Возможный способ образования:

1 этап. Снятие с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:162.

2 этап. Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020619:44, 67:27:0020619:14, 67:27:0020619:159 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Площадь земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:44 составляет 200 м<sup>2</sup>, площадь земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:14 составляет 300 м<sup>2</sup>, площадь земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:59 составляет 1115 м<sup>2</sup>, площадь земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 42 м<sup>2</sup>.

**На основании заключения о результатах публичных слушаний от 2 июня 2026 г. в проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Аннулирован земельный участок № 242.
2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 44, площадь до внесения изменений в проект 50299 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 50248 м<sup>2</sup> с видом разрешенного использования «Обеспечение обороны и безопасности (8.0)». Возможный способ образования: перераспределение земельного участка кадастровым номером 67:27:0020632:6 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

## РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции подготовлен проектной организацией ООО «АБ «ПРОСТРАНСТВО» на основании распоряжения Администрации города Смоленска от 02.10.2024 № 799-р/адм «О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции» по инициативе Администрации города Смоленска.

Площадь территории комплексного развития составляет 9382 м<sup>2</sup>, и включает следующие земельные участки и земли: земельные участки с кадастровыми номерами 67:27:0020616:376, 67:27:0020616:375, 67:27:0020615:208, 67:27:0020615:209, 67:27:0020615:210 и земли неразграниченной муниципальной собственности.

### В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Отражены планируемые объекты капитального строительства – планируемый многоквартирный двухсекционный жилой дом № 240 и односекционный жилой дом № 241 (по ППТ-1).
2. Аннулированы жилые дома с номерами по экспликации № 220 и № 221 (в соответствии с экспликацией объектов капитального строительства); отражены как сносимые.
3. Отражена зона планируемого размещения № 8 (ППТ-3), площадью 2761 м<sup>2</sup>.
4. Отражены планируемые объекты капитального строительства – планируемый многоквартирный двухсекционный жилой дом № 242 и № 243 (по ППТ-1).
5. Аннулированы жилые дома с номерами по экспликации № 159, № 160 и № 161 (в соответствии с экспликацией объектов капитального строительства), отражены как сносимые.
6. Отображена зона планируемого размещения № 9 (ППТ-3), площадью 4190 м<sup>2</sup>.
7. В текстовой части для соответствующих зон прописаны параметры застройки в п. 1 «Параметры планируемого развития застроенной территории» раздела настоящего тома «Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории в границах: ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции».

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 159, площадь до внесения изменений в проект 1658 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 4726 м<sup>2</sup>. Изменен вид разрешенного использования с «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1) на «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020615:208, 67:27:0020615:209, 67:27:0020615:210 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2. Образован земельный участок с условным номером № 498, площадью 1046 м<sup>2</sup>, с видом разрешенного использования «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020615:208, 67:27:0020615:209, 67:27:0020615:210.

3. Откорректирована конфигурация земельного участка № 274, площадь земельного участка 863 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования: перераспределение земельного участка 67:27:0020615:209 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

4. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 312, площадь до внесения изменений в проект 592 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 576 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

5. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 275, площадь до внесения изменений в проект 894 м<sup>2</sup>, площадь до внесения изменений фактическая 1088 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 1011 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020615:71, 67:27:0020615:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

6. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 152, площадь до внесения изменений в проект 4450 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 4513 м<sup>2</sup>. Установлен вид разрешенного использования, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков — «Бытовое обслуживание» (3.3); «Общественное управление» (3.8); «Служебные гаражи» (4.9); «Выставочно-ярмарочная деятельность» (4.10). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка 67:27:0020615:71, 67:27:0020615:15 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

7. Образован земельный участок с условным номером № 499, площадью 21 м<sup>2</sup>, с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

8. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 227, площадь до внесения изменений в проект 1521 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 3158 м<sup>2</sup>. Установлен вид разрешенного использования —

«Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020616:11, 67:27:0020616:375, 67:27:0020616:376 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

9. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 225, площадь до внесения изменений в проект 2211 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 1699 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020616:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

10. Аннулированы земельные участки № 160, № 161, № 226.

11. Аннулирован публичный сервитут с48.

12. Установлен публичный сервитут с170 для прохода или проезда через земельный участок № 59, площадью 81 м<sup>2</sup>.

13. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 145, площадь до внесения изменений в проект 1115 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 1657 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования: объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020619:162 и 67:27:0020619:159.

14. Аннулирован земельный участок № 484.

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 4 июля 2025 г. в проект планировки и межевания внесены следующие изменения:

1. Отображен в соответствии со сведениями из ЕГРН земельный участок № 500 с кадастровым номером 67:27:0000000:7705 площадью 33 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования – «Хранение автотранспорта» (2.7.1).

2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 111, площадь до внесения изменений в проект 5740 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 5707 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

3. Аннулирован публичный сервитут с 27.

4. Исправлена техническая ошибка в отображении площади земельного участка № 227. Площадь до внесения изменений в проект 1521 м<sup>2</sup>, площадь до исправления технической ошибки 3151 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений в проект 3158 м<sup>2</sup>.

## РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции подготовлен проектной организацией ООО «АБ «ПРОСТРАНСТВО» на основании Приказа ООО СЗ «ГОРСПЕЦСТРОЙ» от 13.02.2024 № 39/04-ПД «О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции» в рамках Договора № 7 о комплексном развитии территории, заключаемого Администрацией города Смоленска с правообладателем земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, от 17.10.2023.

Площадь территории комплексного развития составляет 8481 кв. м и включает следующие земельные участки и земли: земельный участок с кадастровым номером 67:27:0000000:6982, земельный участок с кадастровым номером 67:27:0000000:6983, земли неразграниченной муниципальной собственности.

В рамках реализации положений договора о комплексном развитии в проекте межевания территории образуется земельный участок с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» для размещения элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм. Данная площадка обслуживает близлежащие существующие многоквартирные дома и дома, предусмотренные к размещению.

В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Изменена площадь и конфигурация земельного участка с условным номером 72, площадь до изменений – 5810 кв. м, после изменений – 5110 кв. м. Изменена площадь и конфигурация сервитутов на земельном участке 72: сервитут 45 (с45) – до изменений 135 кв. м, после изменений – 63 кв. м; сервитут 144 (с144) – до изменений 268 кв. м, после изменений – 73 кв. м.
2. Образован земельный участок с условным номером 497, площадью 735 кв. м, с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)», возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (ст. 11.3 ЗК РФ). На участке устанавливаются сервитуты для коммуникаций: с166 площадью 199 кв. м, с167 площадью 68 кв. м. Образование земельного участка с условным номером 497 предусматривает снятие с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:2158 «Для строительства газопровода среднего давления».

3. На земельном участке с условным номером 71 отражён сервитут «с168» в соответствии с данными ЕГРН земельного участка 67:27:0000000:6983

и сервитут «с169» в соответствии с данными ЕГРН земельного участка 67:27:0020624:18.

4. В текстовую часть проекта планировки территории в п.8 Параметров застройки территории земельного участка для размещения многоквартирного дома в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны ЖЗ – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше) (зона 1) внесены изменения в части отражения действующих требований Правил землепользования и застройки в части количества и места размещения необходимых машино-мест: минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка для жителей планируемого к размещению жилого дома – 1 машино-место на 120 квадратных метров общей площади квартир; необходимые машино-места располагаются в границах земельного участка многоквартирного дома.

В соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 20.05.2025 внесены изменения по предложению участника публичных слушаний:

Откорректированы границы земельного участка № 303 (по экспликации земельных участков) в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости. Границы участка № 303 на чертеже ПМТ-1 отражены в соответствии с данными ЕГРН участка с кадастровым номером 67:27:0020630:737, площадь участка в проекте межевания изменена с 98 кв. м на 37 кв. м. Изменены границы и площадь смежного образуемого земельного участка с условным номером 235 «Благоустройство территории», площадь участка до изменений 9698 кв. м, площадь участка после изменений 9759 кв. м.

Также учтены предложения и замечания членов комиссии:

1. Откорректированы красные линии, установленные в районе многоквартирного жилого дома 20 по улице Николаева. Красная линия установлена по южной границе земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020624:12 (участок № 232 по экспликации земельных участков); на чертеже ППТ-4 откорректирована ведомость координат поворотных точек красных линий. В связи с изменением местоположения красных линий изменилась конфигурация и площадь земельного участка № 232, площадь участка 67:27:0020624:12 по данным ЕГРН 1312 кв. м, площадь участка по проекту 1046 кв. м.

2. Откорректированы границы смежных земельных участков № 72, 247 (по экспликации земельных участков). Площадь участка № 72 составила 5081 кв. м; площадь участка № 247 до изменений 2536 кв. м, площадь после изменений 2562 кв.м.

## РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции подготовлен ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» по инициативе **Муниципального бюджетного учреждения культуры «Смоленский камерный театр» (МБУК «Смоленский камерный театр»).**

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 62, вид разрешенного использования на «Объекты культурно-досуговой деятельности» (3.6.1), площадь по ранее утвержденному проекту 2808 кв.м, площадь по настоящему проекту 2809 кв.м. Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020639:1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2. Земельный участок № 64 отображен в соответствии со сведениями ЕГРН, площадь по ранее утвержденному проекту 25 кв.м, площадь по настоящему проекту 30 кв.м.

3. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 65, вид разрешенного использования на «Хранение автотранспорта» (2.7.1), площадь по ранее утвержденному проекту 27 кв.м, площадь по настоящему проекту 29 кв.м. Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

4. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 245, вид разрешенного использования на «Благоустройство территории» (12.0.2), площадь по ранее утвержденному проекту 152 кв.м, площадь по настоящему проекту 155 кв.м. Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

5. А также исправлена техническая ошибка в части указания площади земельного участка № 48 – 39322 кв.м. Возможный способ образования: 1 этап перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020634:30 и земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020634:26 (в составе ЕЗП 67:27:0000000:253) и неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (площадь образованного на данном этапе земельного участка составляет 43691

кв.м); 2 этап) раздел земельного участка, образованного на первом этапе (площадь образованного на данном этапе земельного участка составляет 39322 кв.м).

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции подготовлен ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании распоряжения Администрации города Смоленска от 07.05.2024 №149-р/адм по инициативе Анатольевой И.Н.

**В проект планировки внесены следующие изменения:**

1. На чертежах проекта планировки отображен существующий объект капитального строительства № 239 – Многоквартирный жилой дом.
2. Откорректированы красные линии, установленные вдоль улицы Дохтурова в точках №№ 259-264.
3. В связи с изменением границ участка № 271, откорректирована площадь и конфигурация зоны планируемого размещения объекта № 6.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка с условным номером 147, площадь до изменения - 1056 кв.м, после изменения - 1413 кв.м; изменён вид разрешенного использования с «Для индивидуального жилищного строительства» на «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1). Земельный участок 147 образуется в два этапа: 1 этап) На первом этапе образуется земельный участок площадью 1052 кв.м путём перераспределения земельного участка 67:27:0000000:828 (условный номер 147) с земельным участком 67:27:0000000:1788 (условный номер 271), на данном этапе площадь участка 147 изменяется с 1056 кв.м на 1052 кв.м, площадь земельного участка с условным номером 271 изменяется с 2347 кв.м на 2352 кв.м. 2 этап) На втором этапе образуется земельный участок площадью 1413 кв.м путём перераспределения земельного участка площадью 1052 кв.м, образованного на 1 этапе и земель неразграниченной муниципальной собственности.
2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка с условным номером 271 путём перераспределения с земельным участком 67:27:0000000:828 (условный номер 147), площадь до изменения – 2347 кв.м, после изменения – 2352 кв.м.
3. Установлен публичный сервитут с164 площадью 162 кв.м для проезда или прохода через земельный участок № 177.
4. Установлен публичный сервитут с165 площадью 140 кв.м для проезда или прохода через земельный участок № 177.
5. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 318; вид разрешенного использования на «Земельные участки (территории) общего

пользования» (12.0), площадь по ранее утвержденному проекту 436 кв.м, площадь по настоящему проекту 419 кв.м. Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

6. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 175, площадь по ранее утвержденному проекту 4817 кв.м, площадь по настоящему проекту 4099 кв.м. Возможный способ образования: 1) Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020625:2 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

7. Образован земельный участок № 492, с площадью по проекту 424 кв.м. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: 1 этап) Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:7436. 2 этап) Перераспределение земельного участка полученного в результате первого этапа с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

8. Образован земельный участок № 493, с площадью по проекту 470 кв.м. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: 1 этап) Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:7436. 2 этап) Перераспределение земельного участка полученного в результате первого этапа с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

9. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 351, площадь до внесения изменений в проект 859 кв.м, после внесения изменений 874 кв.м. Вид разрешенного использования: «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Возможный способ образования: Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

10. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 352, площадь по ЕГРН 4843 кв.м, площадь по проекту 4856 кв.м. Вид разрешенного использования: «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:7436 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

11. Земельный участок № 345 отображен в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0000000:7437).

12. Земельный участок № 447 отображен в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0000000:7435).

13. Земельный участок № 494 отображен в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0000000:3252).

14. Обновлено топографическая съемка в районе участка с кадастровым номером 67:27:0000000:828.

15. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 297, площадь по ЕГРН 200 кв.м, площадь по проекту 347 кв.м. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с

кадастровым номером 67:27:0020625:221 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

16. Откорректирована конфигурация земельного участка № 177 площадь участка по проекту 4383 кв.м. Вид разрешенного использования: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Возможный способ образования: 1 этап) Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020625:1; 2 этап) Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020625:1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

17. Откорректирована площадь и конфигурация публичного сервитута с26, площадь до внесения изменений в проект – 353 кв.м, площадь после внесения изменений – 233 кв.м.

18. Откорректирована площадь и конфигурация публичного сервитута с47, площадь до внесения изменений в проект – 105 кв.м, площадь после внесения изменений – 67 кв.м.

19. Аннулированы публичные сервитуты с68, с69, с71.

20. Исключено образование земельного участка № 356.

21. Аннулирован земельный участок № 350.

22. Земельный участок № 143 отображен в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0020619:166).

23. Земельный участок № 144 отображен в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0020619:167).

24. Земельный участок № 137 отображен в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0020619:156).

25. Земельный участок № 496 отображен в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0020619:157).

26. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 310, площадь до внесения изменений в проект 492 кв.м, после внесения изменений 302 кв.м. Вид разрешенного использования: «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0). Возможный способ образования Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции подготовлен ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с письмом Администрации города Смоленска от 16.05.2024 № 8/14/1070-исх.

#### **В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 200, площадь по ЕГРН 2529 кв.м, площадь по проекту 1391 кв.м. Возможный способ образования: Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020627:207 с сохранением исходного в измененных границах.

2. Образован земельный участок № 495, площадь по ЕГРН 2529 кв.м, площадь по проекту 1138 кв.м. Возможный способ образования: Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020627:207.

**На основании заключения о результатах публичных слушаний от 6 августа 2024 г. в проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректирована площадь и конфигурация публичного сервитута с153, площадь до внесения изменений в проект – 327 кв.м, площадь после внесения изменений – 336 кв.м.

2. Откорректирована площадь и конфигурация публичного сервитута с154, площадь до внесения изменений в проект – 97 кв.м, площадь после внесения изменений – 44 кв.м.

3. Откорректирована площадь и конфигурация публичного сервитута с155, площадь до внесения изменений в проект – 206 кв.м, площадь после внесения изменений – 207 кв.м.

4. Исправлены технические ошибки в экспликации земельных участков.

## РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции подготовлен ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» по инициативе Шахматова Андрея Николаевича.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Исключено образование земельных участков № 365, 366.
2. Изменена площадь и конфигурация публичного сервитута с52 (номер по экспликации сервитутов в ПМ) для проезда или прохода через земельный участок № 197. Площадь до внесения изменений в проект – 166 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 201 м<sup>2</sup>.
3. Изменена площадь и конфигурация публичного сервитута с53 (номер по экспликации сервитутов в ПМ) для проезда или прохода через земельный участок № 194. Площадь до внесения изменений в проект – 182 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 202 м<sup>2</sup>.

Также изменения внесены ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 и письмом Администрации города Смоленска от 23.03.2023 № 10/0578-исх по инициативе Конашука Сергея Владимировича.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 146; площадь по ЕГРН 1800 м<sup>2</sup>, площадь по проекту 1029 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1). Возможный способ образования: 1) образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, площадью 449 м<sup>2</sup>; 2) перераспределение образованного на первом этапе участка с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0020619:161, площади ЗУ1=1029 м<sup>2</sup>, ЗУ2=1220 м<sup>2</sup>.
2. Образован земельный участок № 490, с площадью по проекту 1220 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1). Возможный способ образования: 1) образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, площадью 449 м<sup>2</sup>; 2) перераспределение

образованного на первом этапе участка с земельным участком с кадастровым номером 67:27:0020619:161, площади  $ЗУ1=1029 \text{ м}^2$ ,  $ЗУ2=1220 \text{ м}^2$ .

3. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 295, площадь по ранее утвержденному проекту  $545 \text{ м}^2$ , площадь по проекту  $95 \text{ м}^2$ . Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Также изменения внесены ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 и письмом Администрации города Смоленска от 07.03.2023 № 10/0422-исх по инициативе МБУК «Смоленский камерный театр».

**В проект межевания внесены следующие изменения:** изменен вид разрешенного использования земельного участка № 62 с «Под здание камерного театра» на «Объекты культурно-досуговой деятельности» (3.6.1).

Также изменения внесены ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 и письмом Администрации города Смоленска от 20.07.2022 № 10/1430-исх по инициативе Ивановой Елены Анатольевны.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 160, площадь по ЕГРН  $667 \text{ м}^2$ , площадь по проекту  $2199 \text{ м}^2$ . Вид разрешенного использования: «Малозэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:10 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2. Образован земельный участок № 491, с площадью по проекту  $570 \text{ м}^2$ . Вид разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:65 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Также изменения внесены ООО «МФЦ «БИНОМ» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 по инициативе Муравской Нины Петровны.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 143, площадь по ЕГРН  $489 \text{ м}^2$ , площадь по проекту  $644 \text{ м}^2$ . Вид разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером

67:27:0020619:12 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 489. Площадь по проекту 560 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской революции подготовлен ООО «АБ «ПРОСТРАНСТВО» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» по инициативе Горина Алексея Алексеевича.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Установлен публичный сервитут с161 (номер по экспликации сервитутов в ПМ) площадью 46 м<sup>2</sup> для проезда или прохода через земельный участок № 142.

2. Установлен публичный сервитут с162 (номер по экспликации сервитутов в ПМ) площадью 44 м<sup>2</sup> для проезда или прохода через земельный участок № 485.

Также изменения внесены ООО «АБ «ПРОСТРАНСТВО» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 по инициативе Осиповой Виктории Викторовны.

**В проект межевания внесены следующие изменения:** изменена площадь и конфигурация земельного участка № 144 (номер по экспликации зу по ПМ). Площадь до внесения изменений в проект согласно сведений из ЕГРН – 510 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 620 м<sup>2</sup>. Изменен вид разрешенного использования с «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) на «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования ЗУ: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:13 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Также изменения внесены ООО «АБ «ПРОСТРАНСТВО» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 и письмом Администрации города Смоленска от 21.07.2022 № 10/1437-исх по инициативе Минченковой Светланы Витальевны и Шуненкова Александра Витальевича.

**В проект межевания внесены следующие изменения:** изменена площадь и конфигурация земельного участка № 155 (номер по экспликации зу по ПМ). Площадь до внесения изменений в проект – 1281 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 700 м<sup>2</sup>, площадь согласно ЕГРН – 678 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования ЗУ: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:64 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

**На основании заключения о результатах публичных слушаний от 21.07.2023 в проект планировки и межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректированы красные линии, установленные вдоль переулка Ульянова.
2. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 194 (по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений в проект – 5837 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 5689 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
3. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 362 (по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений в проект – 2294 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2578 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
4. Исправлена техническая ошибка в части отображения публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок № 362 (по экспликации проекта межевания). Присвоен номер по экспликации сервитутов в ПМ – с163, площадь публичного сервитута – 2320 м<sup>2</sup>.
5. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах проектирования, приведены в соответствие с Правилами землепользования и застройки города Смоленска. Актуализированы сведения о ряде земельных участков.
6. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 260 (по экспликации земельных участков). Площадь до внесения изменений в проект –

2093 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2153 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

7. Аннулированы земельные участки № 468 – 471 (по экспликации земельных участков).

8. Земельный участок № 472 (по экспликации земельных участков) отображен в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0020622:21).

9. Обновлено топографическая съемка кадастрового квартала 67:27:0020622.

10. Границы земельного участка с номером по экспликации 429 отображены в соответствии с данными ЕГРН (кадастровый номер 67:27:0000000:1051).

11. Исправлена техническая ошибка в части указания площади земельного участка № 95 (по экспликации проекта межевания). Площадь до внесения изменений в проект – 8439 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 8633 м<sup>2</sup>.

## РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм, внесены ООО «МФЦ «БИНОМ» на основании постановления Администрации города Смоленска от 27.08.2021 № 2205-адм.

### Цели проекта внесения изменений:

1. Откорректировать границы участка № 101 (по экспликации земельных участков) перераспределив его с землями, государственная собственность на которые не разграничена с северной границы участка, в соответствии с правилами землепользования и застройки города Смоленска.
2. Сформировать земельные участки улично-дорожной сети.
3. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений: в границы участка № 204 включить проезд (часть участка № 225 с северо-западной стороны). Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

### В проект межевания внесены следующие изменения:

1. Изменена конфигурация земельного участка № 97, площадь по ЕГРН 3595 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3383 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5).
2. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 100, площадь по ЕГРН 522 м<sup>2</sup>, площадь по проекту 530 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020612:12 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Коммунальное обслуживание» (3.1).
3. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 101, площадь по ЕГРН 7477 м<sup>2</sup>, площадь по проекту 7885 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020612:17 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))» (4.2).
4. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 256, площадь по проекту 1013 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вид

разрешенного использования земельного участка «Коммунальное обслуживание» (3.1).

5. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 260, площадь по проекту 2164 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Благоустройство территории» (12.0.2).

6. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 261, площадь по проекту 185 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Коммунальное обслуживание» (3.1).

7. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 262, площадь по проекту 2518 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Благоустройство территории» (12.0.2).

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм, внесены ООО «АБ «ПРОСТРАНСТВО» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» по инициативе ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».

**В проект планировки территории внесены следующие изменения:**

1. На чертежах проекта планировки отражен планируемый объект капитального строительства № 131 СПА-центр.

2. На чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (ППТ-3) отражена соответствующая зона планируемого размещения объекта капитального строительства:

Зона № 7 (по экспликации зон планируемого размещения объектов капитального строительства) площадью – 751 м<sup>2</sup>. Количество машино-мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта посетителей СПА-центра – 9 м/м.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Изменен вид разрешенного использования земельного участка № 127 с

«Для индивидуального жилищного строительства» на «Бытовое обслуживание» (3.3).

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм, внесены ООО «АБ «ПРОСТРАНСТВО» на основании письма Администрации города Смоленска от 01.07.2022 № 23/2271-исх.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 156, площадь до изменений 692 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 722 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:5 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 155, площадь до изменений 1225 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 1281 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1).

3. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 159, площадь до изменений 1663 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 1658 м<sup>2</sup>. Изменен вид разрешенного использования с «Под жилым домом» на «Малозэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1) Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:11 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

4. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 160, площадь до изменений 2268 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 2187 м<sup>2</sup>. Изменен вид разрешенного использования с «Под жилым домом» на «Малозэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1) Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:10 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм, внесены ООО «АБ «ПРОСТРАНСТВО» на основании письма Администрации города Смоленска от 01.08.2022 № 10/1533-исх.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 142, площадь до изменений 1500 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 402 м<sup>2</sup>. Изменен вид разрешенного использования с «Для индивидуального жилищного строительства» на «Блокированная жилая застройка» (2.3).

Возможный способ образования ЗУ:

1 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:8 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2 этап. Раздел земельного участка, полученного в результате первого этапа.

2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 269, площадь до изменений 1149 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 317 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2) Возможный способ образования ЗУ: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

3. Образован земельный участок № 485 площадью 400 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования ЗУ:

1 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:8 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2 этап. Раздел земельного участка, полученного в результате первого этапа.

4. Образован земельный участок № 486 площадью 700 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования ЗУ:

1 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:8 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2 этап. Раздел земельного участка, полученного в результате первого этапа.

5. Образован земельный участок № 487 площадью 400 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования ЗУ:

1 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:8 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2 этап. Раздел земельного участка, полученного в результате первого этапа.

6. Образован земельный участок № 488 площадью 361 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования ЗУ: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

7. Образован земельный участок № 489 площадью 362 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:160 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

8. Установлен публичный сервитут С158 (номер по экспликации сервитутов в ПМ) площадью 85 м<sup>2</sup> для проезда или прохода через земельный участок № 485.

9. Установлен публичный сервитут С159 (номер по экспликации сервитутов в ПМ) площадью 85 м<sup>2</sup> для проезда или прохода через земельный участок № 142.

**На основании заключения о результатах публичных слушаний от 29.11.2022 внесены следующие изменения:**

**В проект планировки территории внесены следующие изменения:**

1. Откорректированы границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с отступами, установленными Правилами землепользования и застройки города Смоленска.

2. Откорректированы красные линии в районе земельных участков № 150, 151 (по экспликации земельных участков).

**В проект межевания территории внесены следующие изменения:**

1. Откорректированы сведения о земельных участках № 459, 460.

2. Аннулированы земельные участки № 255, 256, 259, 261, 263 – 265, 488, публичный сервитут С18.

3. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 262, площадь до внесения изменений – 2518 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2562 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Благоустройство территории» (12.0.2).

4. Изменена площадь земельного участка № 107, площадь до внесения изменений – 4228 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений согласно сведений ЕГРН – 4363 м<sup>2</sup>.

5. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 116, площадь до внесения изменений – 2564 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2722 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020614:425 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

6. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 118, площадь до внесения изменений – 2579 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений

– 2635 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020614:25 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

7. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 266, площадь до внесения изменений – 1022 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 1122 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

8. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 93, площадь до внесения изменений – 2726 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2776 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020622:5 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

9. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 258, площадь до внесения изменений – 277 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 335 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования ЗУ:

1 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020622:5 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

2 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020622:11.

3 этап. Перераспределение земельного участка, полученного во 2 этапе с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

10. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 257, площадь до внесения изменений – 871 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 335 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования ЗУ:

1 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020622:101 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности;

2 этап. Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

11. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 260, площадь по проекту 2093 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Благоустройство территории» (12.0.2).

12. Образован земельный участок № 489 площадью 827 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:160 с землями, находящимися в

государственной или муниципальной собственности.

13. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 142, площадь до изменений 1500 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 400 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка» (2.3) Возможный способ образования ЗУ: образование трех земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:8.

14. Откорректирован способ образования земельного участка № 485 площадью 400 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования: образование трех земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:8.

15. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 486, площадь 400 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка» (2.3). Возможный способ образования ЗУ: образование трех земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:8.

16. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 354, площадь до внесения изменений в проект – 140 м<sup>2</sup>, после внесения изменений в проект – 84 м<sup>2</sup>. Изменен вид разрешенного использования с «Улично-дорожная сеть» (12.0.1) на «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования ЗУ: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020615:8.

17. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 150, площадь до внесения изменений в проект – 2690 м<sup>2</sup>, после внесения изменений в проект – 3157 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:2 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

18. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 151, площадь до внесения изменений в проект – 1699 м<sup>2</sup>, после внесения изменений в проект – 1837 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:8 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

19. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 152, площадь до внесения изменений в проект – 4446 м<sup>2</sup>, после внесения изменений в проект – 4450 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020615:2 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

20. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 447, площадь до внесения изменений в проект – 2807 м<sup>2</sup>, после внесения изменений в проект – 2616 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

21. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 353, площадь до внесения изменений в проект – 497 м<sup>2</sup>, после внесения изменений в

проект – 52 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

22. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 452, площадь до внесения изменений в проект – 17350 м<sup>2</sup>, после внесения изменений в проект – 17233 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

23. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 424, площадь до внесения изменений в проект – 21251 м<sup>2</sup>, после внесения изменений в проект – 21264 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2). Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

24. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 97, площадь по ЕГРН 3595 м<sup>2</sup>, площадь по проекту – 3892 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3383 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5).

25. Изменена площадь и конфигурация публичного сервитута С19, площадь до внесения изменений в проект – 23 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 73 м<sup>2</sup>.

26. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 88, площадь до внесения изменений в проект – 5596 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 5286 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:6352.

27. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 275, площадь до внесения изменений в проект – 1131 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 894 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

28. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 99, площадь до внесения изменений в проект – 7135 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 7057 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:6352 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

29. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 110, площадь до внесения изменений в проект – 5203 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 5314 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования земельного участка «Хранение автотранспорта» (2.7.1). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020642:3 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

30. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 483, площадь до внесения изменений в проект – 613 м<sup>2</sup>, площадь после внесения

изменений – 649 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории» (12.0.2).

31. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 98, площадь до внесения изменений в проект – 1475 м<sup>2</sup>, после внесения изменений 1455 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Хранение автотранспорта» (2.7.1).

32. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 85, площадь до внесения изменений в проект – 8665 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 10272 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования земельного участка «Хранение автотранспорта» (2.7.1). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020621:1 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

33. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 86, площадь до внесения изменений в проект – 3960 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 3409 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020622:1 и 67:27:0000000:1044 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

34. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 87, площадь до внесения изменений в проект – 2655 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2084 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020621:1 и 67:27:0000000:1044 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

35. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 293, площадь до внесения изменений в проект – 2478 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2368 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020622:101 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

36. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 89, площадь до внесения изменений в проект – 5589 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 5839 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020622:617 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

37. Изменена площадь и конфигурация земельного участка № 324, площадь до внесения изменений в проект – 13 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 255 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

38. Изменена площадь и конфигурация публичного сервитута С158 для прохода и проезда через земельный участок № 142. Площадь – 42 м<sup>2</sup>.

39. Изменена площадь и конфигурация публичного сервитута С159 для прохода и проезда через земельный участок № 485. Площадь – 42 м<sup>2</sup>.

40. Установлен публичный сервитут С160 для прохода и проезда через

земельный участок № 486 площадью – 72 м<sup>2</sup>.

41. Изменена площадь и конфигурация сервитута С153 для прохода и проезда через земельный участок № 86. Площадь – 327 м<sup>2</sup>.

42. Изменена площадь и конфигурация сервитута С156 для прохода и проезда через земельный участок № 99. Площадь – 52 м<sup>2</sup>.

43. Изменена площадь и конфигурация публичного сервитута С47 для прохода и проезда через земельный участок № 176. Площадь – 105 м<sup>2</sup>.

## РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, вносятся на основании постановления Администрации города Смоленска от **18.03.2021 №522-адм** «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной территории в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции», письма Администрации города Смоленска от **04.03.2022 №10/0130-исх**.

### Цели проекта внесения изменений:

1. В целях обеспечения устойчивого развития и эффективного использования территории в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции в городе Смоленске (проект планировки и межевания утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм) откорректировать территорию ориентировочной площадью 4 га в указанных границах.
2. На территории земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0000000:1250 и 67:27:0020603:47 предусмотреть спортивные сооружения в соответствии с регламентами территориальной зоны Р1.
3. Установить границы образуемых и изменяемых земельных участков в пределах установленных границ. Предусмотреть земельные участки под территории общего пользования. При необходимости предусмотреть сервитуты.
4. Определить (уточнить) виды разрешенного использования земельных участков на территории в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции.
5. Выполнить расчет обеспеченности территории в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства установить в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Смоленска.
7. Устранить технические ошибки в ходе разработки проекта внесения изменений.
8. Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

**В проект планировки внесены следующие изменения:**

На чертежах проекта планировки объекты капитального строительства №84 (ул. Николаева, 22б), №85 (ул. Николаева, 22а), №148 (ул. Дохтурова, 27а) отражены как подлежащие сносу, аннулированы по экспликации объектов капитального строительства.

На чертежах проекта планировки отражены планируемые объекты капитального строительства:

№235 Многоквартирный дом,

№236 Многоквартирный дом,

№237 Объект хранения автотранспорта

№238 Многоквартирный дом

Так же на «Чертеже границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства» (ППТ-3) отражены соответствующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. В текстовой части для соответствующих зон прописаны параметры застройки в п.1 «Параметры планируемого развития застроенной территории» раздела настоящего тома «Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории в границах: ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции (ПК№8)».

Экспликация зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № зоны | Наименование зоны                                                                                          | Площадь зоны, м <sup>2</sup> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1      | Зона размещения многоквартирного дома                                                                      | 4698                         |
| 2      | Зона размещения многоквартирного дома                                                                      | 4717                         |
| 3      | Зона размещения объекта хранения автотранспорта                                                            | 2213                         |
| 4      | Зона размещения объекта капитального строительства – крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей | 5750                         |
| 5      | Зона размещения объекта капитального строительства – спортивного клуба                                     | 4500                         |
| 6      | Зона размещения многоквартирного дома                                                                      | 2347                         |

Расчет учреждений, организаций и предприятий микрорайонного значения

| Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Единицы измерения                            | Минимальная обеспеченность                                                                                                                      | Размеры земельных участков                                                                                                                                                                                                           | Количество мест для жителей квартала существующих домов (10450 чел.) | Количество мест для жителей планируемых домов (610 чел. на ул. Николаева и 108 чел. по ул. Дюхтурова) | Примечание                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Дошкольные организации                              | на 1000 жителей                              | По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-7 лет – ориентировочно 45; охват в пределах 100 % – ориентировочно 53 | не менее<br>35 м <sup>2</sup> на 1 место                                                                                                                                                                                             | 554                                                                  | 38                                                                                                    | Существующие в данном квартале   |
| Общеобразовательные учреждения                      | мест на 1000 жителей                         | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет – ориентировочно 90                                                      | При вместимости: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест – 50; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; 1500-2000 мест – 17; св. 2000 мест – 16. Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 % | 941                                                                  | 65                                                                                                    | Существующие в данном квартале   |
| Отделение связи                                     | м <sup>2</sup> общей площади на 1000 жителей | 1                                                                                                                                               | 0,1-0,15 га на объект                                                                                                                                                                                                                | 10,5                                                                 | 0,7                                                                                                   | Существующее в данном квартале   |
| Учреждения культуры                                 | м <sup>2</sup> общей площади на 1000 жителей | 50                                                                                                                                              | По заданию на проектирование                                                                                                                                                                                                         | 522,5                                                                | 35,9                                                                                                  | Существующие в данном квартале   |
| Закрытые спортивные сооружения                      | м <sup>2</sup> общей площади на 1000 жителей | 30                                                                                                                                              | 0,2-0,5 га на объект                                                                                                                                                                                                                 | 315,5                                                                | 21,5                                                                                                  | Существующие в смежных кварталах |
| Пункт охраны порядка                                | м <sup>2</sup> общей площади на жилую группу | 10                                                                                                                                              | 0,1-0,15 га на объект                                                                                                                                                                                                                | 1045                                                                 | 7,1                                                                                                   | Существующий в данном квартале   |

### В проект межевания внесены следующие изменения:

Аннулированы сервитуты с41, с42, с43, с44. Аннулированы земельные участки №246, №248, 243, 244, 281, 251, 270.

Проектом межевания территории предусматривается снятие с кадастрового учета земельных участков: 67:27:0000000:1192, 67:27:0000000:1063, 67:27:0000000:839 (данные участки носят статус «временный»).

Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка **№59**, площадь до изменений 4421 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 4698 м<sup>2</sup>, возможный способ образования ЗУ: путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020639:33 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, с земельным участком 67:27:0020624:19. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», категория земель «Земли населенных пунктов».

Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка **№71**, площадь до изменений 4923 м<sup>2</sup>, площадь согласно проекта после изменений 4717 м<sup>2</sup>; возможный способ образования ЗУ: путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020624:19 (площадью 3078 кв.м) и 67:27:0020624:18 (площадью 4717 кв.м), перераспределение с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, перераспределение с земельным участком 67:27:0020639:33. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», категория земель «Земли населенных пунктов».

Другим способом образования земельных участков №59 и №71 с подготовкой одного межевого плана является следующий способ: образование 2-х (двух) земельных участков (№59 и №71 по проекту) путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020624:18, 67:27:0020624:19 и 67:27:0020639:33 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», категория земель «Земли населенных пунктов».

Отражен земельный участок **№313**, возможный способ образования ЗУ: Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В результате образуется участок площадью 2213 кв.м. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка «Хранение автотранспорта», категория земель «Земли населенных пунктов».

Отображен земельный участок **№315**, площадь до внесения изменений – 4500 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 4416 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования ЗУ: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020603:47. Вид разрешенного использования «Для размещения объекта капитального строительства-спортивного клуба».

Так же откорректированы границы смежных земельных участков №68, №69, №231, №247, №74, №249.

Согласно сведений ЕГРН отражен земельный участок **№314**: кадастровый номер 67:27:0000000:1250 площадью 5750 м<sup>2</sup>, с видом разрешенного использования «Для размещения объекта капитального строительства-крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей».

Согласно обновленных сведений ЕГРН откорректирован способ образования **ЗУ №129**, возможный способ образования: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020614:28, 67:27:0020614:427 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Так же откорректирован способ образования **ЗУ №268**, возможный способ образования: перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020614:28, 67:27:0020614:427 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Согласно обновленных сведений ЕГРН и Правил землепользования и застройки города Смоленска откорректированы границы земельных участков:

- **№271** площадь по проекту в соответствии с ЕГРН 2347 м<sup>2</sup> (площадь ранее по проекту 2071 м<sup>2</sup>, кадастровый номер 67:27:0000000:1788);
- **№148** площадь по проекту 11927 м<sup>2</sup> (возможный способ образования: объединение ЗУ с кадастровыми номерами 67:27:0000000:3247 и 67:27:0000000:3248).

Так же в проект планировки и межевания вносятся следующие изменения на основании письма Администрации города Смоленска от **04.08.2021 №10/1836-исх**:

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

- Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка **№200**, площадь до изменений (по проекту 3000 м<sup>2</sup>, по сведениям ЕГРН 2351 м<sup>2</sup>), площадь по проекту 2529 м<sup>2</sup>, возможный способ образования: перераспределение ЗУ с кадастровым номером 67:27:0020627:5 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.
- Сформирован земельный участок под объектом капитального строительства с кадастровым номером 67:27:0020627:24 – **ЗУ №317** площадью 459 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования согласно Правил землепользования и застройки города Смоленска принят «Оказание услуг связи» (3.2.3). Возможный способ образования: 1 способ: после перераспределения ЗУ с кадастровым номером 67:27:0020627:5 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 2 способ: 1 эт.) образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 2 эт.) перераспределение образованного ЗУ с ЗУ с кадастровым номером 67:27:0020627:24.

Так же в проект планировки и межевания вносятся следующие изменения на основании письма Администрации города Смоленска от **17.06.2021 №10/1315-исх**:

**В проект планировки внесены следующие изменения:**

- Откорректированы красные линии в районе переулка Ульянова, д.9, ГСК Терек и ГСК Центральный.

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

- Отражен ЗУ с кадастровым номером 67:27:0020628:19 согласно сведений ЕГРН (площадь до изменений по проекту 3888 м<sup>2</sup>, согласно сведений ЕГРН 5837 м<sup>2</sup>) - **№194** (по ПМ-1) площадью 5837 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5).
- Откорректирована граница смежного ЗУ №197 (площадь до изменений по проекту 4734 м<sup>2</sup>), площадь по проекту 5012 м<sup>2</sup>, возможный способ образования: перераспределение ЗУ с кадастровыми номерами 67:27:0020628:26, 67:27:0020628:27, 67:27:0020628:3 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6).

Так же в проект планировки и межевания вносятся следующие изменения на основании письма Администрации города Смоленска от **04.06.2021 №10/1215-исх**:

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

- В проекте межевания отражено объединение земельных участков с кадастровыми номерами 67:27:0020619:44 и 67:27:0020619:14 – сформирован ЗУ **№484** площадью по проекту 542 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1). Возможный способ образования: 1эт.) перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:14 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 2эт.) объединение образованного ЗУ с ЗУ с кадастровым номером 67:27:0020619:44.
- Откорректированы площадь и конфигурация ЗУ **№269** (площадь по проекту до изменений 1449 м<sup>2</sup>) площадь по проекту 1149 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования «Благоустройство территории» (12.0.2.), возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
- Согласно сведений ЕГРН откорректирована площадь и конфигурация ЗУ **№141** (площадь ранее по проекту 800 м<sup>2</sup>) площадь по проекту 1033 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1). Возможный способ образования: перераспределение ЗУ с кадастровыми

номера 67:27:0020619:10 и 67:27:0020619:16.

- Так же сформирован ЗУ №318 площадью 436 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0), возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Так же в проект планировки и межевания вносятся следующие изменения на основании письма Администрации города Смоленска от **05.08.2021 №23/2084-исх**:

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

- Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №146 (площадь до изменений 1748 м<sup>2</sup>) площадь по проекту 1800 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1). Возможный способ образования: перераспределение ЗУ с кадастровым номером 67:27:0020619:160 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №295 (площадь до изменений 233 м<sup>2</sup>) площадь по проекту 545 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования «Благоустройство территории» (12.0.2), возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

- Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №310 (площадь до изменений 1020 м<sup>2</sup>) площадь по проекту 492 м<sup>2</sup>, возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Так же в проект планировки и межевания вносятся следующие изменения на основании письма Администрации города Смоленска от **01.12.2021 №23/3352-исх**:

**В проект планировки внесены следующие изменения:**

- В проекте планировки отражено изменение назначения объекта капитального строительства №93 (по ППТ) с «котельная» на «Объект хранения автотранспорта».

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

- Откорректированы площадь и конфигурация ЗУ №81 (площадь до изменений ранее по проекту 893 м<sup>2</sup>, площадь согласно сведений ЕГРН 897 м<sup>2</sup>), площадь образуемого ЗУ согласно проекта 1433 м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования согласно Правил землепользования и застройки города Смоленска «Хранение автотранспорта» (2.7.1). Возможный способ образования:

перераспределение ЗУ с кадастровым номером 67:27:0020624:7 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

• Так же откорректированы границы смежных ЗУ: №80 (площадь до изменений 1607 м<sup>2</sup>) площадь по проекту согласно сведениям ЕГРН 1762 м<sup>2</sup>; ЗУ №250 (площадь до изменений 433 м<sup>2</sup>) площадь по проекту 191 м<sup>2</sup>; ЗУ №252 (площадь до изменений 266 м<sup>2</sup>) площадь по проекту 152 м<sup>2</sup>; ЗУ №84 (площадь до изменений 4952 м<sup>2</sup>) площадь по проекту 4837 м<sup>2</sup>.

Так же изменения в проект планировки и межевания вносятся на основании постановления Администрации города Смоленска от **02.09.2021 №2269-адм.**

#### *Цели проекта внесения изменений:*

1. Откорректировать границы земельного участка №52 (1), 52 (2) (по экспликации проекта межевания). Корректировку границ выполнить с учетом градостроительной документации, действующей на территории города Смоленска.

2. Сформировать земельные участки под существующими улицами с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1).

3. Устранить технические ошибки в ходе разработки проекта внесения изменений.

Права и интересы граждан и юридических лиц в ходе разработки проекта планировки и межевания не должны быть нарушены.

#### **В проект межевания внесены следующие изменения:**

1. Откорректированы границы земельного участка №52, согласно фактического использования (площадь ранее по проекту 15002 м<sup>2</sup>), площадь ЗУ по проекту 10366 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1).

2. Отображен ЗУ №473 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020637:175 с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1). площадь согласно сведений ЕГРН 34 м<sup>2</sup>;

3. Отображен ЗУ №474 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020637:171 с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1). площадь согласно сведений ЕГРН 42 м<sup>2</sup>;

4. Отображен ЗУ №475 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020637:172 с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1). площадь согласно сведений ЕГРН 39 м<sup>2</sup>;

5. Отображен ЗУ №476 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020637:164 с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1). площадь согласно сведений ЕГРН 51 м<sup>2</sup>;

6. Отображен ЗУ №477 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020637:173 с видом разрешенного использования «Хранение

автотранспорта» (2.7.1). площадь согласно сведений ЕГРН 33 м<sup>2</sup>;

7. Отображен ЗУ №478 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020637:152 с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1). площадь согласно сведений ЕГРН 24 м<sup>2</sup>;

8. Отображен ЗУ №479 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020637:174 с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1). площадь согласно сведений ЕГРН 22 м<sup>2</sup>;

9. Откорректированы границы земельного участка №47, согласно фактического использования (площадь ранее по проекту 1840 м<sup>2</sup>), площадь ЗУ по проекту 2121 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1).

10. Исправлена реестровая ошибка в части описания местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:220, отражен земельный участок №316 под существующим объектом недвижимости гаражом №22А, площадь земельного участка по проекту 26м<sup>2</sup>, вид разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1).

Так же в проект планировки и межевания вносятся следующие изменения на основании письма Администрации города Смоленска от 01.06.2021 №10/1149-исх:

#### **В проект межевания внесены следующие изменения:**

1) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №14 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 1940 м<sup>2</sup>, после внесения изменений 2795 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Обеспечение внутреннего правопорядка.(8.3) Деловое управление» (4.1). Возможный способ образования: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020602:4 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.16

2) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №13 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 4428 м<sup>2</sup>, после внесения изменений 3814 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Возможный способ образования: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером

67:27:0020602:6 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

3) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №16 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 4177 м<sup>2</sup>, после внесения изменений 4071 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Возможный способ образования: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020629:12 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

4) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №289 (по ПМ-1),

площадь до внесения изменений в проект 10272 м<sup>2</sup>, после внесения изменений 10205 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории (12.0.2)». Возможный способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Так же изменения в проект планировки и межевания вносятся **в связи с актуализацией местоположения красных линий и формирования земельных участков под улично-дорожную сеть.**

**В проект межевания внесены следующие изменения:**

5) Сформированы земельные участки с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (код 12.0.1) площадью по проекту:

- №334 – 6710 кв.м.
- №341 – 1285 кв.м.
- №344 – 988 кв.м.
- №345 – 5647 кв.м.
- №348 – 657 кв.м.
- №349 – 940 кв.м.
- №351(1) – 121 кв.м.
- №351(2) – 738 кв.м.
- №352 – 4872 кв.м.
- №357 – 2669 кв.м.
- №362 – 2294 кв.м.
- №367 – 5122 кв.м.
- №373 – 12857 кв.м.
- №382 – 2565 кв.м.
- №390 – 289 кв.м.
- №394 – 39881 кв.м.

Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

6) Сформированы земельные участки с видом разрешенного использования «Благоустройство территории» (код 12.0.2) площадью по проекту:

- №422 – 24797 кв.м.
- №424 – 21251 кв.м.
- №425 – 11767 кв.м.
- №426 – 17455 кв.м.
- №427 – 504 кв.м.
- №428 – 10656 кв.м.
- №431 – 952 кв.м.
- №432 – 95 кв.м.
- №433 – 1089 кв.м.

- №434 – 192 кв.м.
- №435 – 1278 кв.м.
- №436 – 416 кв.м.
- №437 – 2597 кв.м.
- №438 – 373 кв.м.
- №444 – 8149 кв.м.
- №445 -74 кв.м.
- №446 – 48 кв.м.
- №447 – 2807 кв.м.
- №452 – 17350 кв.м.

Возможный способ образования ЗУ: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

7) Образован ЗУ №318 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 529 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020501:84.

8) Отображен ЗУ №319 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020608:534 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории» площадь согласно сведений ЕГРН 56 м<sup>2</sup>;

9) Отображен ЗУ №320 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020608:37 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории» площадь согласно сведений ЕГРН 2 м<sup>2</sup>;

10) Образован ЗУ №321 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 13 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020607:16.

11) Образован ЗУ №322 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 13 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020616:12.

12) Образован ЗУ №323 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 23 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020616:1.

13) Образован ЗУ №324 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 13 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020615:2.

14) Отображен ЗУ №325 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020608:33 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории» площадь согласно сведений ЕГРН 5 м<sup>2</sup>;

15) Образован ЗУ №326 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 383 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020608:1

16) Образован ЗУ №327 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 125 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020608:4.

17) Образован ЗУ №328 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 256 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020608:36.

18) Образован ЗУ №329 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 1083 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020608:35.

19) Образован многоконтурный ЗУ1(1) №330(1) и ЗУ1(2) №330(2) (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту №330(1) - 202 м2, №330(2) – 333 м2; Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020610:26.

20) Образован ЗУ №333 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 23 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020610:3.

21) Образован ЗУ №335 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 617 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020607:2.

22) Образован ЗУ №336 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 238 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020607:2.

23) Образован ЗУ №337 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 83 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020606:1.

24) Образован ЗУ №338 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 346 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020607:2.

25) Образован ЗУ №339 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 50 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020627:5.

26) Образован ЗУ №340 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 481 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером

67:27:0020627:16.

27) Образован ЗУ №342 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 278 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020607:1.

28) Образован ЗУ №343 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 786 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020616:11.

29) Образован ЗУ №346 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 321 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020627:13.

30) Образован ЗУ №350 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 164 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:2891.

31) Образован ЗУ №353 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 497 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020615:2.

32) Образован ЗУ №354 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 140 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020615:8.

33) Образован ЗУ №355 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 121 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020607:2.

34) Образован ЗУ №356 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 12 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020625:2.

35) Образован ЗУ №358 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 51 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020606:3.

36) Образован ЗУ №359 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 17 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020606:2.

37) Образован ЗУ №360 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 30 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером

67:27:0020605:5.

38) Образован ЗУ №361 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 166 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020605:6.

39) Образован ЗУ №363 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 297 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020604:11.

40) Образован ЗУ №364 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 341 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020605:3.

41) Образован ЗУ №365 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 166 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020628:26.

42) Образован ЗУ №366 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 182 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020628:19.

43) Образован ЗУ №368 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 156 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020622:5.

44) Образован ЗУ №369 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 1216 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020622:27.

45) Образован ЗУ №370 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 312 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020622:1.

46) Образован ЗУ №371 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 254 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020621:1.

47) Образован ЗУ №372 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 86 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020624:9.

48) Образован ЗУ №374 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 12 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером

67:27:0020629:8.

49) Образован ЗУ №375 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 834 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020632:6.

50) Образован ЗУ №376 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 47 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020629:15.

51) Образован ЗУ №377 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 34 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020632:3 (входит в состав ЕЗП 67:27:0000000:198).

52) Образован ЗУ №378 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 170 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020632:5 (входит в состав ЕЗП 67:27:0020632:2)

53) Образован ЗУ №379 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 53 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020629:6.

54) Образован ЗУ №380 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 86 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020629:9.

55) Образован ЗУ №381 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 73 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020630:12.

56) Образован ЗУ №383 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 315 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:13.

57) Образован ЗУ №384 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 285 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020639:4.

58) Образован ЗУ №385 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 23 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:14.

59) Образован ЗУ №386 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 26 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером

67:27:0020638:4.

60) Образован ЗУ №387 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 34 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:11.

61) Образован ЗУ №388 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 553 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020639:33.

62) Образован ЗУ №389 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 309 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:17.

63) Образован многоконтурный ЗУ(1) №391(1) и ЗУ(2) №391(2) (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту №391(1) - 2652 м2; №391(2) – 89 кв.м. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020634:26 (входит в состав ЕЗП 67:27:0000000:253).

64) Образован ЗУ №392 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 1458 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020631:21 (входит в состав ЕЗП 67:27:0000000:253).

65) Образован многоконтурный ЗУ(1) №395(1) и ЗУ(2) №395(2) (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту №395(1) - 72 м2 и №395(2) - 33 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020601:1.

66) Образован ЗУ №396 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 4 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020601:76.

67) Образован ЗУ №397 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 18 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020631:6.

68) Образован ЗУ №398 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 116 м2. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020634:30.

69) Образован ЗУ №399 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 97 м2. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020634:23.

70) Образован ЗУ №401 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 123 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020636:7 (входит в состав ЕЗП 67:27:0000000:253).

71) Образован ЗУ №402 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 152 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020636:18.

72) Образован ЗУ №403 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 17 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с сохранением исходного с кадастровым номером 67:27:0020636:17.

73) Образован ЗУ №448 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 3 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:15.

74) Образован ЗУ №449 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 51 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:16.

75) Отображен ЗУ №404 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020639:23 с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадь согласно сведений ЕГРН 20 м<sup>2</sup>.

76) Отображен ЗУ №405 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020639:18 с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадь согласно сведений ЕГРН 7 м<sup>2</sup>.

77) Отображен ЗУ №406 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020639:17 с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадь согласно сведений ЕГРН 15 м<sup>2</sup>.

78) Отображен ЗУ №407 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020528:36 с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадь согласно сведений ЕГРН 1 м<sup>2</sup>.

79) Отображен ЗУ №408 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020528:39 с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадь согласно сведений ЕГРН 1 м<sup>2</sup>.

80) Образован ЗУ №420 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 1 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020618:22.

81) Образован ЗУ №421 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 2 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020601:11.

82) Образован ЗУ №429 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования

«Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 312 м<sup>2</sup>. Способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:1051 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

83) Отображен ЗУ №430 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020628:18 с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» площадь согласно сведений ЕГРН 725 м<sup>2</sup>.

84) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №47 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 1840 кв. м, после внесения изменений 2121 кв. м. Вид разрешенного использования: «Хранение автотранспорта». Способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020633:1 с землями, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

85) Откорректирована площадь, конфигурация и вид разрешенного использования ЗУ №43 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 1910 кв. м, после внесения изменений 2815 кв. м. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории (12.0.2)». Способ образования: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020631:21.

86) Образован ЗУ №421 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 2 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020601:11.

87) Образован ЗУ №451 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» площадью по проекту 527 м<sup>2</sup>. Способ образования: раздел с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020629:2

88) На образованные земельные участки нанесены следующие публичные сервитуты:

| №    | Наименование                                                                | Площадь, м <sup>2</sup> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| с 50 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 363 | 297                     |
| с 51 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 364 | 341                     |
| с 52 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 365 | 166                     |
| с 53 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 365 | 182                     |
| с 54 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 338 | 346                     |
| с 55 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 361 | 166                     |
| с 56 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 360 | 30                      |
| с 57 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 358 | 51                      |
| с 58 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 359 | 17                      |
| с 59 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 337 | 83                      |
| с 60 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 339 | 50                      |
| с 61 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 340 | 481                     |
| с 62 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 336 | 238                     |
| с 63 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 335 | 617                     |
| с 64 | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 342 | 278                     |

[illegible]

|         |                                                                                |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| с 120   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 380    | 86  |
| с 121   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 379    | 53  |
| с 122   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 378    | 170 |
| с 123   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 377    | 34  |
| с 124   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 375    | 834 |
| с 125   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 376    | 47  |
| с 126   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 374    | 12  |
| с 134   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 396    | 4   |
| с136(1) | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 395(2) | 33  |
| с136(2) | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 395(1) | 72  |
| с 137   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 421    | 2   |
| с 138   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 324    | 13  |
| с 139   | Сервитут под коммуникациями                                                    | 114 |
| с 140   | Сервитут под коммуникациями                                                    | 162 |
| с 141   | Сервитут под коммуникациями                                                    | 16  |
| с 142   | Сервитут под коммуникациями                                                    | 7   |
| с 143   | Сервитут под коммуникациями                                                    | 42  |
| с 144   | Сервитут под коммуникациями                                                    | 268 |
| с 146   | зона действия сервитута для прохода или проезда через земельный участок 451    | 527 |

89) Образован ЗУ №439 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (3.1)» площадью по проекту 811 м<sup>2</sup>. Способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:67 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

90) Образован ЗУ №440 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 9298 м<sup>2</sup>. Способ образования: 1 этап: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020636:22, раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020636:7; 2 этап: изменение вида разрешенного использования полученных в результате 1 этапа земельных участков на «Благоустройство территории 12.0.2»; 3 этап: объединение земельных участков, полученных в результате 2 этапа.

91) Согласно сведений ЕГРН отражен земельный участок №441 площадью 871 м<sup>2</sup>, с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание (3.1)».

92) Согласно сведений ЕГРН отражен земельный участок №442 площадью 660 м<sup>2</sup>, с видом разрешенного использования «Благоустройство территории 12.0.2».

93) Образован ЗУ №443 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 1833 м<sup>2</sup>. Способ образования: 1 этап - раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:2158; 2 этап - изменение вида разрешенного использования земельного участка, полученного в результате 1 этапа, на «Благоустройство территории (12.0.2)»; 3 этап - перераспределение земельного участка, полученного во 2 этапе, с землями, находящимися в государственной

или муниципальной собственности.

94) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №146 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 1800 кв.м, после внесения изменений 1782 кв.м. Способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:160 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

95) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №98 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 1963 кв.м, после внесения изменений 1818 кв.м. Вид разрешенного использования: «Хранение автотранспорта».

96) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №83 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 1389 кв.м, после внесения изменений 1377 кв.м. Вид разрешенного использования: «Хранение автотранспорта». Способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

97) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №58 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 247 кв.м, после внесения изменений 292 кв.м. Вид разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание (3.1)». Способ образования: перераспределение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:5 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

98) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №267 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 2307 кв.м, после внесения изменений 1401 кв.м. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории 12.0.2». Способ образования: образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

99) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №57 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 604 кв.м, после внесения изменений 634 кв.м. Вид разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание (3.1)». Способ образования: 1 этап: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:2581, 2 этап: объединение земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:8 и земельного участка, полученного в первом этапе.

100) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №56 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 4641 кв.м, после внесения изменений 4619 кв.м. Вид разрешенного использования: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)».

101) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №55 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 4062 кв.м, после внесения изменений 3917 кв.м. Вид разрешенного использования: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «Магазины (4.4)».

102) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №53 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 3119 кв.м, после внесения изменений 3165 кв.м. Вид разрешенного использования: «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

103) Откорректирована площадь и конфигурация сервитутов: с11, с10

104) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №54 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 58 кв.м, после внесения изменений 72 кв.м (по сведениям ЕГРН). Вид разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание (3.1)

105) Образован ЗУ №450 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 169 м2;

106) Увеличена площадь земельного участка №309 (по ПМ-1) Площадь участка по сведениям ЕГРН – 2041 м кв., площадь по проекту - 2926 м кв. Вид разрешенного использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». Возможный способ образования: образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020634:30 и земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020634:26 и неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

107) Образован ЗУ №453 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 793 м2. Возможный способ образования:

1 этап – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020637:1

2 этап – перераспределение земельного участка, полученного в результате первого этапа и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

3 этап – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020638:13

4 этап – изменение вида разрешенного использования земельных участков, полученных в результате 2 и 3 этапа на «Благоустройство территории (12.0.2)»

5 этап – объединение земельных участков, полученных в результате 4 этапа.

108) Образован ЗУ №454 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 57 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020637:1.

109) Образован ЗУ №455 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 122 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020603:47.

110) Образован ЗУ №456 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 64 м2. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020635:1.

111) Образован ЗУ №457 (по ПМ-1) с видом разрешенного

использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадью по проекту 101 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020637:1.

112) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №48 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 48544 кв.м, после внесения изменений 48556 кв.м. Вид разрешенного использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

113) Образован ЗУ №458 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» площадью по проекту 12167 м<sup>2</sup>.

114) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №44 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 52516 кв.м, после внесения изменений 50299 кв.м. Вид разрешенного использования: «Обеспечение обороны и безопасности (8.1)»

115) Образован ЗУ №459 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)» площадью по проекту 1208 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования:

1 Этап – раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:5.

2 Этап – раздел с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:6.

3 Этап – раздел с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:3.

4 Этап – объединение земельных участков, полученных в результате раздела в 1, 2 и 3 этапов.

116) Образован ЗУ №460 (по ПМ-1) с видом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)» площадью по проекту 1007 м<sup>2</sup>. Возможный способ образования: раздел земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020632:5.

117) Отображен ЗУ №461 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020307:12 с видом разрешенного использования Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 20.5 м<sup>2</sup>.

118) Отображен ЗУ №462 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020607:13 с видом разрешенного использования Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 11.3 м<sup>2</sup>.

119) Отображен ЗУ №463 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020607:15 с видом разрешенного использования Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 9 м<sup>2</sup>.

120) Отображен ЗУ №464 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020607:8 с видом разрешенного использования Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 18.5 м<sup>2</sup>.

121) Отображен ЗУ №465 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020607:11 с видом разрешенного использования Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 8.9 м<sup>2</sup>.

122) Откорректирована площадь и конфигурация ЗУ №220 (по ПМ-1), площадь до внесения изменений в проект 331 кв.м, после внесения изменений 262 кв.м. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории (12.0.2)». Возможный способ образования: образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

123) Отображен ЗУ №466 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020622:22 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 39 м<sup>2</sup>.

124) Отображен ЗУ №467 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020622:17 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 24.29 м<sup>2</sup>.

125) Отображен ЗУ №468 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020622:18 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 22 м<sup>2</sup>.

126) Отображен ЗУ №469 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020622:14 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 22 м<sup>2</sup>.

127) Отображен ЗУ №470 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020622:23 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 20 м<sup>2</sup>.

128) Отображен ЗУ №471 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020622:12 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 19.05 м<sup>2</sup>.

129) Отображен ЗУ №472 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020622:21 с видом разрешенного использования «Благоустройство территории (12.0.2)» площадь согласно сведений ЕГРН 37 м<sup>2</sup>.

130) Установлен публичный сервитут С149 (по ПМ-1) для прохода или проезда через земельный участок №95 площадью 262 м<sup>2</sup>.

131) Установлен публичный сервитут С150 (по ПМ-1) для прохода или проезда через земельный участок №81 площадью 143 м<sup>2</sup>.

132) Установлен публичный сервитут С151 (по ПМ-1) для прохода или проезда через земельный участок №48 площадью 154 м<sup>2</sup>.

На основании заключения о результатах публичных слушаний от 25 мая 2022 г. внесены следующие изменения в проект:

- Откорректированы красные линии;
- Установлен сервитут в части прохода, проезда к жилому дому через участок № 459 (по ПМ-1) – С152 площадью 122 м<sup>2</sup>.
- Установлен сервитут в части прохода, проезда к жилому дому через участок № 86 (по ПМ-1) – С153 площадью 313 м<sup>2</sup>.
- Установлен сервитут в части прохода, проезда к жилому дому через участок № 87 (по ПМ-1) – С154 площадью 97 м<sup>2</sup>.
- Установлен сервитут в части прохода, проезда к жилому дому через

- участок № 206 (по ПМ-1) – С155 площадью 206 м<sup>2</sup>.
- Установлен сервитут в части прохода, проезда к жилому дому через участок № 99 (по ПМ-1) – С156 площадью 110 м<sup>2</sup>.
  - Установлен сервитут в части прохода, проезда к жилому дому через участок № 88 (по ПМ-1) – С157 площадью 102 м<sup>2</sup>.
  - Изменена площадь и конфигурация сервитута С38. Площадь до внесения изменений – 515 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений - 537 м<sup>2</sup>.
  - Образован ЗУ № 480 (по ПМ-1), площадью 118 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования – «Коммунальное обслуживание» (3.1). Возможный способ образования: образование земельного участка путем раздела единого землепользования с кадастровым номером 67:27:0020632:2.
  - Изменена площадь и конфигурация ЗУ 459 (по ПМ-1). Площадь до внесения изменений – 1208 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений - 1304 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Общественное питание» (4.6).
  - Изменена площадь и конфигурация ЗУ 460 (по ПМ-1). Площадь до внесения изменений – 1007 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений - 1479 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Общественное питание» (4.6)
  - Отображен ЗУ №481 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020605:5 (единое землепользование 67:27:0000000:253) с видом разрешенного использования по проекту «Благоустройство территории», площадь согласно сведений ЕГРН 763 м<sup>2</sup>;
  - Отображен ЗУ №482 (по ПМ-1) с кадастровым номером 67:27:0020635:1 (единое землепользование 67:27:0000000:253) с видом разрешенного использования по проекту «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1), площадь согласно сведений ЕГРН 10823 м<sup>2</sup>;
  - Аннулированы земельные участки № 456, № 254
  - Изменена площадь и конфигурация ЗУ 98 (по ПМ-1). Площадь до внесения изменений – 1818 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений - 1475 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Хранение автотранспорта» (2.7.1)
  - Изменена площадь и конфигурация ЗУ 88 (по ПМ-1). Площадь до внесения изменений – 5603 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений - 5596 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования до внесения изменений в проект «Под многоквартирным жилым домом», после «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5)
  - Изменена площадь и конфигурация ЗУ 293 (по ПМ-1). Площадь до внесения изменений – 2479 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2478 м<sup>2</sup>
  - Изменена площадь и конфигурация ЗУ 87 (по ПМ-1). Площадь до внесения изменений – 2545 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 2655 м<sup>2</sup>
  - Изменена площадь и конфигурация ЗУ 86 (по ПМ-1). Площадь до внесения изменений – 3803 м<sup>2</sup>, площадь после внесения изменений – 3960 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования до внесения изменений в проект

«Под жилым домом», после «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6).

- Образован ЗУ № 483 (по ПМ-1) площадью 613 м<sup>2</sup>. Вид разрешенного использования: «Благоустройство территории». Возможный способ образования:
  - 1 этап - образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:6352
  - 2 этап: перераспределение земельного участка, полученного в результате раздела 1 этапа с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

## РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный Постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, вносятся на основании Постановления Администрации города Смоленска от 10.01.2020 №10-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции»

*Цель внесения изменений:*

1. Откорректировать границы земельного участка с кадастровым номером 67:2760020614:28 по адресу: ул. Дохтурова, д.15 (№129 по экспликации проекта межевания).
2. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.
3. Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Откорректирована красная линия по улице Дохтурова с целью отражения существующего землепользования.

В проект межевания внесены изменения:

1. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка № 129 по существующему землепользованию. Площадь участка до изменений 460 м кв., площадь участка после изменений 477 м кв. Вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).
2. Откорректирована площадь и конфигурация земельного участка №268, площадь до изменений 356 м кв, площадь после – 348 м кв.
3. Отражен земельный участок под существующим проездом №310 площадью 1020 м кв., с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования».
4. На основании письма Администрации города Смоленска от 18.03.2020 №23/753-исх исправлена техническая ошибка в части отражения кадастрового номера земельного участка №59.

## РАНЕЕ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, вносятся на основании постановления от 15.05.2018 №1305-адм «О разрешении АО тресту «Смоленскагропромстрой» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции».

Цель внесения изменений согласно технического задания от 11.05.18: корректировка земельных участков №28 и №29 (по экспликации проекта межевания) в связи с новым назначением использования участков; снятие санитарно-защитной зоны с территории, планируемой под жилую застройку.

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. В проекте планировки отображаются земельные участки к размещению жилых домов по ул. Нарвская (№28 и 29 по экспликации чертежа проекта межевания).
2. Из графической части проекта планировки исключается санитарно-защитная зона от промышленного предприятия «завод холодильников».
3. В таблице «Технико-экономические показатели проекта планировки» изменяются следующие показатели:  
 «Численность населения» увеличивается на 0.728 тыс.чел (из расчета 30 кв.м/чел);  
 «Общая площадь жилых домов» увеличивается на 21.8 тыс.кв.м,  
 «в том числе частной собственности» увеличивается на 21.8 тыс.кв.м.  
 «в том числе многоэтажный (9 этажей и более)» увеличивается на 21.8 тыс.кв.м;  
 «Новое жилищное строительство – всего» - увеличивается на 21.8 тыс.кв.м.

Так же изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, вносятся на основании постановления от 16.10.2018 №2757-адм «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции».

Цель внесения изменений согласно технического задания от 16.10.18 и письма Администрации от 06.03.19 №23/1191-исх.:

1. Откорректировать красные линии вдоль домов №9, №11, №13 по улице 3-я линия Красноармейской Слободы.
2. Переформировать границы земельных участков № 159, 160, 161, и 274 в связи с корректировкой красных линий.
3. Переформировать границы земельных участков № 225, 226, 227 с целью исключения вклинивания и вкрапливания.
4. Отобразить проезд к жилому дому №7 по улице 2 линия Красноармейской Слободы.
5. Включить территорию существующей детской площадки в границы земельного участка под жилым домом №7 по улице 2 линия Красноармейской Слободы.
6. Откорректировать границы земельных участков под жилыми домами №17, 17а и 156 по улице Дохтурова с учетом границ смежных земельных участков для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы и изломанности границ.
7. Устранить технические ошибки в случае их обнаружения в ходе разработки проекта внесения изменений.
8. Права физических и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного внесения изменений, не должны быть нарушены.

В проект планировки внесены следующие изменения:

1. Откорректированы красные линии вдоль домов №9, №11, №13 по улице 3-я линия Красноармейской Слободы.
2. Переформированы границы земельных участков № 159, 160, 161, и 274 в связи с корректировкой красных линий.
3. Переформированы границы земельных участков №225 (площадь до изменений 2601 м<sup>2</sup>, площадь после – 2211 м<sup>2</sup>), 226 (площадь не изменяется – 1126 м<sup>2</sup>), 227 (площадь до изменений 1073 м<sup>2</sup>, площадь после – 1521 м<sup>2</sup>) с целью исключения вклинивания и вкрапливания.
4. Исправлена ошибка в части отображения площади земельного участка №228 – площадь 2541 м<sup>2</sup>.
5. Отображен проезд к жилому дому №7 по улице 2 линия Красноармейской Слободы, установлен сервитут в части прохода, проезда к жилому дому – С27 площадью 51 м<sup>2</sup>. Отображен сервитут доступа к линейному объекту – С48 площадью 66 м кв.
6. Включена территория существующей детской площадки в границы земельного участка под жилым домом № 7 по улице 2 линия Красноармейской Слободы.
7. Откорректированы границы земельных участков под жилыми домами № 17, 17а и 156 по улице Дохтурова с учетом границ смежных земельных участков для исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы и изломанности границ:

- 1) Земельный участок №128 площадью 779 м<sup>2</sup>.
  - 2) Земельный участок №130 площадью 1362 м<sup>2</sup>.
  - 3) Земельный участок №131 площадью 1374 м<sup>2</sup>.
  - 4) Земельный участок №132 площадью 864 м<sup>2</sup>.
  - 5) Земельный участок №268 площадью 356 м<sup>2</sup>.
  - 6) Земельный участок №269 площадью 1449 м<sup>2</sup>.
  - 7) Земельный участок №146 площадью 1748 м<sup>2</sup>.
- 
8. Устранена техническая ошибка в части площади земельного участка №4 (по ПМ-1) площадь до изменений 14904м<sup>2</sup>, площадь после – 14738 м<sup>2</sup>.
  9. Устранена техническая ошибка в части площади земельного участка №213 площадь до изменений 2372м<sup>2</sup>, площадь после – 2732 м<sup>2</sup>.
  - 10.Откорректированы границы земельного участка №21 согласно сведений ЕГРН площадь до изменений 7140м<sup>2</sup>, площадь после 7175м<sup>2</sup>.
  - 11.Откорректированы границы земельного участка №26 согласно сведений ЕГРН площадь до изменений 327м<sup>2</sup>, площадь после 231м<sup>2</sup>, с видом разрешенного использования «под магазином».
  - 12.Откорректированы границы земельного участка №27 согласно сведений ЕГРН площадь до изменений 573м<sup>2</sup>, площадь после 669м<sup>2</sup>, с видом разрешенного использования «под магазином».
  13. Согласно сведений из ЕГРН отражен земельный участок №301 с видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» площадью 830 м<sup>2</sup>.
  14. Откорректированы границы земельного участка №35 согласно сведений ЕГРН, площадь участка до изменений 4502 м<sup>2</sup>, площадь согласно ЕГРН 2630 м<sup>2</sup>, площадь после изменений – 3760 м<sup>2</sup>. Сформирован земельный участок № 308 с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» для городского благоустройства без права строительства площадью 712 м<sup>2</sup>.
  15. В связи с обновлением данных из ЕГРН отображен земельный участок №302 (по ПМ-1), границы переформированы в связи с расположением красных линий и исключением чересполосицы: площадь по кадастру 716 м<sup>2</sup>, площадь после изменений 827 м<sup>2</sup>. Откорректированы границы земельного участка №39: площадь до изменений 2430 м<sup>2</sup>, площадь после – 1589 м<sup>2</sup>.
  16. Переформированы границы земельного участка №235 площадь до изменений 5738 м<sup>2</sup>, площадь после – 9698 м<sup>2</sup>.
  17. Исправлена техническая ошибка в части площади земельного участка №52 площадь до 14998м<sup>2</sup>, площадь после 15002м<sup>2</sup>.
  18. Исправлена техническая ошибка в части площади земельного участка №55 площадь до 4002м<sup>2</sup>, площадь после 4062м<sup>2</sup>.
  - 19.Исправлена техническая ошибка в части площади земельного участка

- №100 площадь до 613м<sup>2</sup>, площадь после 650м<sup>2</sup>.
20. Исправлена техническая ошибка в части площади земельного участка №101 площадь до 7454м<sup>2</sup>, площадь после 7462м<sup>2</sup>.
21. Исправлена техническая ошибка в части площади земельного участка №116 площадь до 2584м<sup>2</sup>, площадь после 2564м<sup>2</sup>.
22. Согласно сведений ЕГРН отражен многоконтурный земельный участок № 97 площадью 3595 м<sup>2</sup>.
23. В связи с постановкой на кадастровый учет площадок под мусорными контейнерами, согласно сведений из ЕГРН отражены земельные участки с видами разрешенного использования «Коммунальное обслуживание»:
- №305 площадью 21 м<sup>2</sup>;
  - №306 площадью 9 м<sup>2</sup>;
  - №307 площадью 17 м<sup>2</sup>.
24. Устранены технические неточности в части площадей земельных участков (по ПМ-1), в связи с установлением сервитутов для доступа к линейным объектам:
- 1) Участок № 12 площадь до изменений 1242м<sup>2</sup>, площадь после 1301м<sup>2</sup>. Сервитут С39 площадью 5м<sup>2</sup>, сервитут С 40 площадью 32м<sup>2</sup>.
  - 2) Участок №59 площадь до изменений 4246 м<sup>2</sup>, площадь после 4421 м<sup>2</sup>, сервитут С42 площадью 123 м<sup>2</sup>, сервитут С43 площадью 55м<sup>2</sup>.
  - 3) Участок №71 площадь до изменений 4819 м<sup>2</sup>, площадь после 4923 м<sup>2</sup>, сервитут С44 площадью 107м<sup>2</sup>.
  - 4) Участок 72 площадь до изменений 5605 м<sup>2</sup>, площадь после 5810 м<sup>2</sup>, сервитут С45 площадью 135 м<sup>2</sup>, сервитут С28 площадью 69 м<sup>2</sup>.
  - 5) Земельный участок №234 под частью линейного объекта: площадь до изменений 338 м<sup>2</sup>, площадь после – 313 м<sup>2</sup>.
  - 6) Сервитут С47 для доступа к линейному объекту через земельный участок №176 площадью 118 м<sup>2</sup>.

Так же внесены изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, на основании письма от Управления Архитектуры и Градостроительства Администрации города Смоленска от 05.10.2018 №23/5649:

1. Увеличена площадь земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020619:6 по улице Дохтурова, № 21а через перераспределение в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.28 Земельного кодекса. Площадь участка (№145 по ПМ-1) до изменений 800 м<sup>2</sup>, после изменений – 1115м<sup>2</sup>.

Так же внесены изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, на основании письма от Управления Архитектуры и Градостроительства Администрации города Смоленска от 20.02.2019 №23/898-исх.:

1. Отражен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0020630:22 в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, его границы откорректированы относительно красных линий улиц и с целью исключения наложения на здания (№34 по ПМ-1). Сформирован земельный участок под гараж №303 (по ПМ-1) площадью 98 м<sup>2</sup>. Отображен земельный участок №300 (по ПМ-1) площадью 6060 м<sup>2</sup> под административным зданием, согласно сведений ЕГРН. Площадь земельного участка №34 до изменений 44519 м<sup>2</sup>, площадь после изменений 37447 м<sup>2</sup>, площадь согласно данных кадастра 37122 м<sup>2</sup>.

2. Согласно сведений ЕГРН отражен земельный участок №304 под площадку пропускного режима площадью 975 м<sup>2</sup>.

Так же внесены изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, на основании письма от Управления Архитектуры и Градостроительства Администрации города Смоленска от 15.05.2019 №23/2721-исх.:

1. Сформирован земельный участок №299 (по ПМ-1) под административным зданием (клуб «Коминтерн»), площадью 3084 м<sup>2</sup>. Изменена конфигурация и площадь земельного участка №48 (по ПМ-1): площадь до изменений 71088 м<sup>2</sup>, площадь после 67398 м<sup>2</sup>.

Так же внесены изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, на основании письма от Управления Архитектуры и Градостроительства Администрации города Смоленска от 26.06.2019 №23/3560-исх.:

1. Увеличена площадь земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020634:30, расположенного под многоквартирным домом по адресу: городок Коминтерна, д.6А, за счет земель под гаражами (№309 по ПМ-1). Площадь участка по кадастру 2041 м кв., площадь участка после преобразований 2926 м кв.

2. Согласно сведений ГКН переформированы границы земельного участка № 49 по ПМ-1, площадь до изменений 915 м кв, площадь после преобразований 798 м кв. (площадь по ГКН 900 м кв.).

Так же внесены изменения в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Октябрьской революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 №1828-адм, на основании письма от Управления Архитектуры и Градостроительства Администрации города Смоленска от 11.06.2019 №23/3197-исх.:

1. Изменен вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:4982 с «под зданием чайной» на «Магазины, код. 4.4» №33 (по ПМ-1), границы переформированы с целью исключения наложения участка на здание: площадь до изменений 421 м<sup>2</sup>, площадь после – 468 м<sup>2</sup>. На листе ПМ-1 отражен сервитут для прохода или проезда (благоустройство для участка 33) через земельный участок 73 площадью 612 м<sup>2</sup>.

В результате замечаний, полученных на публичных слушаниях 4 декабря 2019 года внесены следующие изменения:

1. На месте планируемого размещения многоэтажной парковки с эксплуатируемой озелененной крышей и детскими площадками в зоне Р1 запланирован Парк культуры и отдыха. Вид разрешенного использования земельного участка № 149 по ПМ-1 изменен на «Парки культуры и отдыха» (код 3.6.2), «Благоустройство территории» (код 12.0.2). Пересчет существующих парковочных мест и фактического уровня автомобилизации выполнить при последующих внесениях изменений при планировании новых зон размещения объектов капитального строительства.

## ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ: УЛ. НИКОЛАЕВА – УЛ. БАГРАТИОНА – УЛ. НАХИМОВА – УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО – УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Площадь территории проектируемого квартала – 105,6 га (расчетная).

Численность населения составляет (расчетная) – 10450 человек. согласно п. 5.6. и таблице 2 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. Численность планируемых к размещению многоквартирных домов (зоны размещения №1, №2, №6) – 718 человек.

Согласно карте функциональных зон Генерального плана г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит:

- Жилая зона смешанной этажности;
- Зона делового, общественного и коммерческого назначения;
- Зона размещения иных объектов специального назначения;
- Зона застройки многоэтажными жилыми домами;
- Зона размещения автотранспортных предприятий и отвода автомагистралей;
- Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
- Зона размещения коммунальных и складских объектов;
- Зона застройки малоэтажными жилыми домами;
- Зона рекреационно-природных территорий.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Смоленска проектируемая территория квартала состоит:

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше (Ж3);
- Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж4);
- Зона размещения объектов общественно-делового назначения (ОД);
- Зона размещения жилых домов и объектов общественно-делового назначения (ОЖ);
- Зона размещения автотранспортных предприятий (Т1);
- Зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации (П5);
- Зона рекреационно-природных территорий (Р1).

(См. «Схема функционального использования территории с выделением зеленых насаждений и элементов благоустройства М 1:2000» Том 8.3).

На основании документации по планировке и межеванию территории, утвержденной главой администрации г. Смоленска, рекомендуем внести

изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения (корректировки) границ территориальных зон с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных действующим генеральным планом;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

*В овраге, расположенном в центре проектируемого квартала, проектом предлагается разместить «Парк культуры и отдыха» с целью благоустройства территории и обеспечения населения планировочного квартала местом отдыха. При дальнейшей разработке проекта парковой зоны рекомендуется предусмотреть зону выгула собак.*

*Ввиду катастрофической нехватки мест для хранения индивидуального транспорта при дальнейшем планировании новых зон размещения объектов капитального строительства рекомендуется произвести перерасчет существующих парковочных мест и фактического уровня автомобилизации.*

Проектом планировки предусмотрено устройство дорог на опорах, проходящих через овраг, для обеспечения необходимой транспортной доступности внутри территории квартала и планировочной связи отдельных градостроительных кластеров. Так же дороги проектируются, чтобы убрать сквозное движение через жилую зону, приходящееся на момент проектирования через придомовые территории на ул. Нарвской.

Проект планировки территории квартала предусматривает охрану ценной исторической среды, рекомендует обеспечивать комплексную реконструкцию, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, развитие систем инженерного оборудования и благоустройство территории. (См. Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории). М 1:2000).

#### Технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п     | Наименование показателя                                               | Ед. измерения | Современное состояние | Проектируемое |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>ТЕРРИТОРИЯ</b>                                                     |               |                       |               |
| 1.1.      | Общая площадь территории квартала в границах, в том числе территории: | га            | 105,6                 | 105,6         |
| 1.1.1.    | Жилых зон, в том числе:                                               | га/%          |                       |               |
|           | Многэтажная (9 этажей и более)                                        | -//-          | 6,58/6,2              | 6,58/6,2      |
|           | Среднеэтажная (5-8 этажей)                                            | -//-          | 24,2/22,9             | 24,2/22,9     |
|           | Малозэтажная (1-4 этажа)                                              | -//-          | 9,2/8,7               | 9,2/8,7       |
|           | Коллективные садоводства                                              | -//-          | -                     | -             |

|           |                                                                          |                                                    |              |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1.1.2.    | Общественно-деловых зон                                                  | -//-                                               | 12,6/11,9    | 12,6/11,9          |
| 1.1.3.    | Культовой застройки                                                      | -//-                                               | -            | -                  |
| 1.1.4.    | Производственных зон                                                     | -//-                                               | 10,9/10,3    | 10,9/10,3          |
| 1.1.5.    | Зон инженерной и транспортной инфраструктур                              | -//-                                               | 7,8/7,4      | 7,8/7,4            |
| 1.1.6.    | Железнодорожного транспорта                                              | -//-                                               | -            | -                  |
| 1.1.7.    | Рекреационных зон                                                        | -//-                                               | 11,7/11,1    | 11,7/11,1          |
| 1.1.8.    | Городских лесов и лесопарков                                             | -//-                                               | -            | -                  |
| 1.1.9.    | Водных поверхностей                                                      | -//-                                               | -            | -                  |
| 1.1.10.   | Сельскохозяйственного использования                                      | -//-                                               | -            | -                  |
| 1.1.11.   | Кладбищ                                                                  | -//-                                               | -            | -                  |
| 1.1.12.   | Военные и иных режимов использования                                     | -//-                                               | -            | -                  |
| 1.2.      | Из общей площади: территории общего пользования                          |                                                    |              |                    |
|           | - зеленые насаждения общего пользования                                  | га/%                                               | 44,3/41,9    | 43,2/40,9          |
|           | - улицы, дороги, проезды, площадки                                       | -//-                                               | 28,9/27,3    | 34,3/32,5          |
|           | - альтернативное озеленение - экопарковки                                |                                                    | -            | 0,2/0,2            |
| <b>2.</b> | <b>НАСЕЛЕНИЕ</b>                                                         |                                                    |              |                    |
| 2.1.      | Численность населения                                                    | тыс. чел.                                          | 10.450       | <b>11.168</b>      |
| <b>3.</b> | <b>ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД</b>                                                     |                                                    |              |                    |
| 3.1.      | Общая площадь жилых домов, в том числе:                                  | тыс. кв. м.                                        | 215,366      | <b>235,438</b>     |
|           | государственный (включая ведомственный) и муниципальный                  | тыс. кв. м. квартир/% к общему объему жилого фонда | -            | -                  |
|           | частной собственности                                                    | -//-                                               | 215,366/100  | <b>235,438/100</b> |
| 3.2.      | Из общего жилого фонда                                                   |                                                    |              |                    |
|           | многоэтажный (9 этажей и более)                                          | -//-                                               | 29,934       | <b>48,534</b>      |
|           | среднеэтажный (4-8 этажей)                                               | -//-                                               | 71,7/37,1    | <b>75,01</b>       |
|           | малоэтажный (1-3 этажа)                                                  | -//-                                               | 113,732/53,9 | 111,894            |
| 3.3       | Убыль жилого фонда – всего в т. ч. аварийные                             | тыс. кв. м. квартир                                | -            | 1,838              |
| 3.4       | Существующий сохраняемый жилой фонд                                      | -//-                                               | 215,366      | 213,528            |
| 3.5       | Новое жилищное строительство (проектируемое) – всего                     | тыс. кв. м. кв./%                                  | -            | <b>21,91</b>       |
| 3.6.      | Структура нового жилищного строительства по этажности в т.ч.             |                                                    |              |                    |
|           | многоэтажное (9 этажей и более)                                          | тыс. кв. м. кв./%                                  | 23,704       | <b>18,6</b>        |
|           | среднеэтажное (4-8 этажей)                                               | -//-                                               | -            | <b>3,31</b>        |
|           | малоэтажное (1-3 этажа)                                                  | -//-                                               | -            | -                  |
| <b>4.</b> | <b>УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>                              | Всего / на 1000 чел                                |              |                    |
| 4.1.      | Детские образовательные учреждения                                       | тыс. мест                                          | 0,45         | 0,45               |
| 4.2.      | Общеобразовательные школы                                                | тыс. мест                                          | 0,667        | 0,667              |
| 4.3.      | Больницы                                                                 | тыс. коек/шт.                                      | 200/2        | 200/2              |
| 4.4.      | Поликлиники                                                              | тыс. пос. /шт.                                     | -            | -                  |
| 4.5       | Прочие объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |                                                    |              |                    |

|           |                                                                      |               |       |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|
|           | Прод. и непрод. торговля                                             | шт.           | 107   | 107    |
|           | Общественное питание                                                 | шт.           | 6     | 6      |
|           | Бытовое обслуживание                                                 | раб. мест     | 9     | 9      |
|           | Аптеки                                                               | шт.           | 4     | 4      |
|           | Станции скорой помощи                                                | а-машины      | -     | -      |
|           | Библиотеки                                                           | объект        | -     | -      |
|           | Гостиницы                                                            | тыс. мест     | 0,350 | 0,350  |
|           | Пожарное депо                                                        | а-машин       | -     | -      |
|           | Бани                                                                 | тыс. мест     | 0,2   | 0,2    |
|           | Прочие                                                               |               | 5     | 5      |
| <b>5.</b> | <b>ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА</b>                                   |               |       |        |
| 5.1.      | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта           |               |       |        |
|           | автобус                                                              | км            | 3,6   | 3,6    |
|           | трамвай                                                              | км            | 3,0   | 3,0    |
|           | троллейбус                                                           | км            | -     | -      |
| 5.2.      | Протяженность улично-дорожной сети (в границах проектирования)       | км            | 7,8   | 9,1    |
|           | Протяженность магистральных улиц и дорог (в границах проектирования) | км            | 3,6   | 3,6    |
| 5.3.      | Плотность улично-дорожной сети в пределах границ проектирования      | км/кв. км.    | 7,4   | 8,4    |
|           | Плотность магистральной сети в пределах застройки                    | км/кв. км.    | 3,4   | 3,4    |
| 5.4.      | Транспортные развязки в разных уровнях                               | единиц        | -     | -      |
| 5.5.      | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями      | тыс. автомоб. | 0,424 | 0,4747 |
| <b>6.</b> | <b>ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ</b>        |               |       |        |
| 6.1.      | <b>Водоснабжение</b>                                                 |               |       |        |
| 6.1.1.    | Протяженность сетей                                                  | км            | 18,2  | 18,2   |
| 6.2.      | <b>Водоотведение</b>                                                 |               |       |        |
| 6.2.1.    | Протяженность сетей                                                  | км            | 39,1  | 39,1   |
| 6.3.      | <b>Энергоснабжение</b>                                               |               |       |        |
| 6.3.1.    | Протяженность сетей                                                  | км            | 32,8  | 32,8   |
| 6.4.      | <b>Теплоснабжение</b>                                                |               |       |        |
| 6.4.1.    | Протяженность сетей                                                  | км            | 6,6   | 6,6    |
| 6.5.      | <b>Газоснабжение</b>                                                 |               |       |        |
| 6.5.1.    | Протяженность сетей                                                  | км            | 17,5  | 17,5   |
| 6.6.      | <b>Связь</b>                                                         |               |       |        |
| 6.6.1.    | Протяженность сетей                                                  | км            | -     | -      |
| 6.7.      | <b>Инженерная подготовка территории</b>                              |               |       |        |
| 6.7.1.    | Подсыпка территории                                                  | млн. куб м    | -     | -      |
| 6.7.2.    | Берегоукрепление откосное                                            | км            | -     | -      |
| 6.7.3.    | Берегоукрепление – вертикальная стенка                               | км            | -     | -      |
| 6.8.      | <b>Санитарная очистка территории</b>                                 |               |       |        |
| 6.8.1.    | Общее количество и территория кладбищ                                | га            | -     | -      |

**ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О  
ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ  
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ: УЛ. НИКОЛАЕВА –  
УЛ. БАГРАТИОНА – УЛ. НАХИМОВА – УЛ.  
ДЗЕРЖИНСКОГО – УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

Подготовка проекта планировки территории квартала (далее – Проект планировки) осуществлена для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. (Согласно статье 42 п.1 ГрК РФ).

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области градостроительства и согласно Техническому заданию на проектирование.

**1. Параметры планируемого развития застроенной территории.**

Территория квартала проектирования составляет 1056481 кв. м и состоит из тридцати трех кадастровых кварталов с кадастровыми номерами: 67:27:0020601; 67:27:0020602; 67:27:0020603; 67:27:0020604; 67:27:0020605; 67:27:0020606; 67:27:0020607; 67:27:0020612; 67:27:0020614; 67:27:0020615; 67:27:0020616; 67:27:0020618; 67:27:0020619; 67:27:0020621; 67:27:0020622; 67:27:0020624; 67:27:0020625; 67:27:0020626; 67:27:0020627; 67:27:0020628; 67:27:0020629; 67:27:0020630; 67:27:0020631; 67:27:0020632; 67:27:0020633; 67:27:0020634; 67:27:0020635; 67:27:0020636; 67:27:0020637; 67:27:0020638; 67:27:0020639; 67:27:0020640; 67:27:0020641.

Расчетный коэффициент застройки территории квартала -  $K_z=0,18$ .

Расчетный коэффициент плотности застройки территории квартала -  $K_{пл.з}=0,72$ .

Расчетная плотность застройки квартала составляет 72%. При расчете общая площадь зданий и сооружений делилась на площадь проектируемого квартала в границах проектирования. (Проектирование ведется по застроенной территории, показатели рассчитываются в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*).

Проект планировки территории квартала рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих зданий, реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство

территории.

Проектом планировки рекомендовано провести строительную экспертизу и согласование с пользователями для определения физического износа капитальных и жилых строений на придомовых территориях. По результатам экспертизы и согласования необходимо принять решение о сносе либо реконструкции данных объектов.

При расширении улиц и проездов необходимо разработать рабочие проекты по выносу инженерных сетей и сооружений.

Проектом планировки и межевания предусмотрено снять с учета следующие участки: 67:27:0020602:10; 67:27:0020602:13; 67:27:0020602:14; 67:27:0020629:15; 67:27:0020630:6; 67:27:0020630:12; 67:27:0020639:15; 67:27:0020639:13; 67:27:0020639:12; 67:27:0020639:32; 67:27:0020639:28; 67:27:0020639:20; 67:27:0020639:8; 67:27:0020622:19; 67:27:0020622:21; 67:27:0020622:12; 67:27:0020622:14; 67:27:0020622:23; 67:27:0020622:18; 67:27:0020622:17; 67:27:0020622:22; 67:27:0020612:14; 67:27:0020614:19; 67:27:0020616:12; 67:27:0020607:9; 67:27:0020606:6; 67:27:0020607:8; 67:27:0020605:17; 67:27:0020607:15; 67:27:0020605:14; 67:27:0020607:13; 67:27:0020605:12; 67:27:0020607:12; , 67:27:000000:1192, 67:27:000000:1063, 67:27:000000:839 (на основании расчетов в проекте межевания – см. том 8.5, 8.6, 8.7).

Откорректированы границы земельных участков, изменяющихся при образовании указанного земельного участка.

Проектом планировки и межевания корректируются границы земельных участков с номерами по межеванию 132, 175, 176, 267, 268, 271, 273. Земельные участки с условными номерами по межеванию 124, 125, 126, 136 аннулируются в проекте межевания в связи с снятием их с учета в ЕГРН. Дополнительно формируются земельные участки с условными номерами 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

Исключаются из проекта планировки здания с условными номерами по проекту планировки 130, 140 в связи с их сносом.

Предусматривается размещение многоквартирного жилого дома (условный номер по проекту планировки – 129 на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020614:35, расположенным по адресу: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Дохтурова, д.7А, д.11, д.7, д.9.

Предусматривается размещение строящегося многоквартирного жилого дома (условный номер по проекту планировки – 168 на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020618:22, расположенным по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. 3-я линия Красноармейской Слободы, 19.

Площадь земельного участка с номером по межеванию 123 – 4968 кв.м.

Площадь земельного участка с номером по межеванию 132 – 864 кв.м.

Площадь земельного участка с номером по межеванию 141 – 800 кв.м.

Площадь земельного участка с номером по межеванию 147 – 1057 кв.м.

Площадь земельного участка с номером по межеванию 174 – 164 кв.м.

Площадь земельного участка с номером по межеванию 175 – 4817 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 176 – 3831 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 267 – 2413 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 268 – 356 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 269 – 1449 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 271 – 2071 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 272 – 46 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 273 – 47 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 275 – 1131 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 285 – 14 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 291 – 243 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 292 – 94 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 293 – 2479 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 294 – 62 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 295 – 233 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 296 – 104 кв.м.  
 Площадь земельного участка с номером по межеванию 297 – 212 кв.м.

### **Параметры застройки земельных участков в пределах, установленных градостроительным регламентом**

Параметры застройки территории земельного участка для размещения многоквартирного дома в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны ЖЗ – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше) (зона 1):

1. Площадь земельного участка – 4698 м<sup>2</sup>.
2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.
3. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Планируемая этажность – 19 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит установлению.
5. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2,0.
6. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

7. Минимальная доля озелененной территории – 20 м<sup>2</sup> на 100 м<sup>2</sup> общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка для жителей планируемого к размещению жилого дома – 1 машино-место на 120 квадратных метров общей площади квартир. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка для обслуживания помещений общественно-делового назначения, встроенных в многоквартирный жилой дом: 1 машино-место на 70 кв.м. общей площади. Необходимые машино-места располагаются в границах земельного участка многоквартирного дома.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения многоквартирного дома в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны ЖЗ – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше) (зона 2):

1. Площадь земельного участка – 4717 м<sup>2</sup>.
2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.
3. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению. Планируемая этажность – 19 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит установлению.
5. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2,0.

6. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

7. Минимальная доля озелененной территории – 20 м<sup>2</sup> на 100 м<sup>2</sup> общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка для жителей планируемого к размещению жилого дома – 1 машино-место на 120 квадратных метров общей площади квартир. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка для обслуживания помещений общественно-делового назначения, встроенных в многоквартирный жилой дом: 1 машино-место на 70

кв.м. общей площади.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения объекта хранения автотранспорта в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны ЖЗ – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) и многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше) (зона 3):

1. Площадь земельного участка – 2149 м<sup>2</sup>.
2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков: без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках; с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.
3. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит установлению.
5. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – не устанавливается.
6. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.
7. Планируемый объект хранения автотранспорта подразумевает размещение 150 м/м (120 м/м для планируемых домов в зонах 1 и 2, 30 м/м для планируемого в зоне 6 многоквартирного дома).

Параметры застройки территории земельного участка для размещения многоквартирного дома в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны Ж4 – Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (зона 6):

1. Площадь земельного участка – 2347 м<sup>2</sup>.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и на сопряженных земельных участках, и обеспечивающем нормы противопожарной безопасности, но не менее 3-х м.
3. Максимальное количество этажей - не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит

установлению.

5. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2,0.

6. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.

7. Минимальная доля озелененной территории – 20 м<sup>2</sup> на 100 м<sup>2</sup> общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка для жителей планируемого к размещению жилого дома – 1 машино-место на 120 квадратных метров общей площади квартир. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка для обслуживания помещений общественно-делового назначения, встроенных в многоквартирный жилой дом: 1 машино-место на 70 кв.м. общей площади.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения многоквартирных домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны Ж4 – Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (зона 8):

1. Площадь земельного участка – 3151 м<sup>2</sup>.
2. Площадь зоны планируемого размещения – 2761 м<sup>2</sup>.
3. Нормативный коэффициент использования территории – 1,7.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями магистральных улиц, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии:
  - для многоквартирных домов с квартирами на первых этажах – 6 м;
  - для многоквартирных домов с общественными помещениями на первых этажах – 3 м.

Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и дорог местного значения, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии:

- для многоквартирных домов с квартирами на первых этажах – 3 м;
- для многоквартирных домов с общественными помещениями на первых этажах – 0 м.

5. Этажность – 6 этажей.

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит установлению.

7. Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию – не устанавливаются.

8. Минимальная доля озелененной территории – 20 м<sup>2</sup> на 100 м<sup>2</sup> общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемых к размещению многоквартирных домов для жильцов из расчета 1 м/м на 120 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

Параметры застройки территории земельного участка для размещения многоквартирных домов в пределах, установленных градостроительным регламентом зоны Ж4 – Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (зона 9):

1. Площадь земельного участка – 4726 м<sup>2</sup>.
2. Площадь зоны планируемого размещения – 4190 м<sup>2</sup>.
3. Нормативный коэффициент использования территории – 1,7.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями магистральных улиц, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии:
  - для многоквартирных домов с квартирами на первых этажах – 6 м;
  - для многоквартирных домов с общественными помещениями на первых этажах – 3 м.

Минимальные отступы от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и дорог местного значения, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, на расстоянии:

- для многоквартирных домов с квартирами на первых этажах – 3 м;
- для многоквартирных домов с общественными помещениями на первых этажах – 0 м.

5. Этажность – 6 этажей.

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: не подлежит установлению.

7. Максимальные выступы частей зданий, строений, сооружений за красную линию – не устанавливаются.

8. Минимальная доля озелененной территории – 20 м<sup>2</sup> на 100 м<sup>2</sup> общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.

9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта для планируемых к размещению многоквартирных домов для жильцов из расчета 1 м/м на 120 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

**Ранее выделенные зоны планируемого размещения объектов капитального строительства**

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» (зона планируемого размещения объекта капитального строительства №28 по экспликации чертежа проекта планировки территории)

1. Площадь земельного участка – 10619 м<sup>2</sup>.
2. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2.3. Общая площадь квартир по проекту планировки ориентировочно принимается равной – 16970 м<sup>2</sup>, площадь строенных помещений общественного назначения – 198 кв.м
3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
  - а) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках;
  - б) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.
4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.
5. Максимальное количество этажей надземной части жилого дома – 10.
6. Максимальная высота планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 33 м.
7. Минимальная доля озелененной территории – 23 м<sup>2</sup> на 100 м<sup>2</sup> общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.
8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска - 1 машино-место на 80 м<sup>2</sup> общей площади квартир. За пределами земельного участка может быть размещено 50% машино-мест. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» (зона планируемого размещения объекта капитального строительства №29 по экспликации чертежа проекта планировки территории)

1. Площадь земельного участка – 3795 м<sup>2</sup>.
2. Предельное максимальное значение коэффициента использования территории – 2.3. Общая площадь квартир по проекту планировки ориентировочно принимается равной – 4864 м<sup>2</sup>.
3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков:
  - а) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства на сопряженных земельных участках;
  - б) минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами - на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность объектов капитального строительства, расположенных в границах земельного участка и сопряженных земельных участках.
4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений допускаются: в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 1,5 метров и выше 3,5 метров от уровня земли.
5. Максимальное количество этажей надземной части жилого дома – 10.
6. Максимальная высота планируемого к размещению многоквартирного жилого дома – 33 м.
7. Минимальная доля озелененной территории – 23 м<sup>2</sup> на 100 м<sup>2</sup> общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке.
8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии со ст. 23 Правил землепользования и застройки г. Смоленска – 1 машино-место на 80 м<sup>2</sup> общей площади квартир. За пределами земельного участка может быть размещено 50% машино-мест на открытой автостоянке, расположенной в пределах пешеходной доступности 300 м. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В проекте планировки и межевания сформированы участки под линейные объекты в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска. (См. «Основной чертеж. М 1:500» Проекта межевания. Том 8.5).

#### **Краткое изложение принятых решений.**

##### **1.1. Архитектурно-планировочная организация территории квартала.**

Проектируемая территория квартала включает в себя территорию, занятую жилыми и административными зданиями, учреждениями обслуживания, образовательными и медицинскими учреждениями и территорию общего пользования. Территории общего пользования -

территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Необходимо выполнить рабочий проект освещения территории квартала, как вдоль основных улиц, проездов, так и внутри придомовых территорий, используя технологии энергосбережения.

Проектом планировки рекомендуется на фасадах всех объектов капитального строительства разместить адресные указатели с наименованием улиц и номеров домов.

Проектом планировки рекомендуется привести входы во встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах к стилистическому единому решению.

Проектом планировки рекомендуется при капитальном ремонте кровель многоквартирных жилых домов в тех местах, где это возможно (конструктивно, не нарушает стилистику фасада и архитектурную историческую среду города), предусмотреть устройство мансардных этажей (по отдельным проектам и согласованными с Управлением архитектуры и градостроительства).

Проектом планировки территории рекомендует предусмотреть реконструкцию, модернизацию территорий, в настоящее время занятую под гаражными кооперативами. Данное проектное решение предусматривается и для территории, в настоящее время занятую торговыми павильонами рынка по ул. Николаева.

## **1.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений.**

Проектом планировки предусмотрено обустройство Парка культуры и отдыха на территории зоны Р1. Планировка Парка должна быть разработана при дальнейшем проектировании. Так же проектом планировки предусмотрено сооружение на территории квартала экопарковок, для улучшения транспортной инфраструктуры квартала. При этом не нарушается экологическая ситуация, а устраивается альтернативное озеленение. Также выполнить рабочий проект освещения экопарковок. На одно машино-место проектом предусматривается 12,5 кв.м. экопарковки. Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении экопарковки необходимо определить в соответствии с данным типом сооружений в каждом конкретном случае, используя передовой общемировой опыт.

Возведение строений и сооружений допускается после внесения изменений в проект планировки территории квартала в порядке, установленном градостроительным законодательством.

На территории проекта планировки существуют выявленные и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии.

Следует отметить, что территория Смоленской области, хотя и подвергалась археологическому обследованию, чрезвычайно насыщена еще не известными памятниками археологии от эпохи камня до средневековья

(древние поселения и могильники и т.д.).

В дальнейшем необходимо провести археологическое обследование рассматриваемой территории.

В свою очередь археологические работы являются мероприятием, обеспечивающим сохранность памятников археологии (как известных, т.е. включенных в реестр и выявленных, так и ранее неизвестных).

Необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность ранее неизвестных памятников археологии, подтверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по охране культурного наследия (Департамент по культуре Смоленской области).

Опыт подобной работы подтверждает оправданность данного требования и необходимость выполнения археологических работ. В результате выявляются и сохраняются для истории многие ранее неизвестные памятники археологии.

С учетом изложенного и в соответствии со ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях сохранения на Смоленской области и в г. Смоленске ООО «БИНОМ» считает необходимым заложить требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при ее хозяйственном освоении, то есть по проведению археологических исследований до начала проектных работ по освоению территории.

Графически данная информация не отражается.

Данное требование применительно к территории свободной от существующих объектов капитального строительства и территории, выделенной для их эксплуатации.

**ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ: УЛ. НИКОЛАЕВА – УЛ.  
БАГРАТИОНА – УЛ. НАХИМОВА – УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО  
– УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

**1. Характеристика развития системы социального обслуживания.**

Основная задача проекта планировки в области социального обслуживания населения состоит в наращивании емкостей предприятий и равномерности их распределения по территории жилых зон города.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Проектом планировки предусмотрен снос торговых павильонов, находящихся на придомовых территориях жилых домов, на основных улицах города ввиду несоответствия архитектурного решения градостроительной среде г. Смоленска.

Проектом предлагаются организовать встроенные в жилые дома небольшие частные я/сады.

На схеме функционального зонирования территории под встроенные детские сады отдельно не выделены и представлены в составе жилых зон.

**2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.**

Транспортное обслуживание проектируемой территории квартала выполнены с учетом генерального плана города Смоленска.

Необходимо разработать рабочий проект по замене всех существующих в границах проектирования типов дорожных покрытий на тип капитально-усовершенствованный, в связи с удовлетворительным и местами неудовлетворительным состоянием покрытий. (Покрытие дорожное капитального типа – усовершенствованное покрытие из цементобетона, асфальтобетона и мостовые из брусчатки и мозаики на каменном или бетонном основании).

На проектируемой территории квартала предусматривается расширение существующих проездов. Планировочное решение улично-дорожной сети на территории квартала обеспечивает проезд автотранспорта к зданиям и объектам общего пользования.

Ширина улицы Нахимова в границах красных линий переменная, она составляет – 46 м – 47,8 м. Ширина проезжей части 21 м (без учета трамвайного полотна, которое составляет 6,5 м).

Ширина улицы Багратиона в границах красных линий переменная, она составляет – 37 м – 50 м. Ширина проезжей части 21 м (без учета трамвайного

полотна, которое составляет 4,7 м).

Ширина улицы Дзержинского в границах красных линий переменная, она составляет – 24 м – 44 м. Ширина проезжей части 19 м.

Ширина проспекта Гагарина в границах красных линий переменная, она составляет – 38,6 м – 46,5 м. Ширина проезжей части 27 м.

Ширина улицы Николаева в границах красных линий составляет – 39,2 м – 40,6 м. Ширина проезжей части 20 м.

Ширина улицы Октябрьской революции в границах красных линий переменная, она составляет 33,6 – 38,6 м. Улица пешеходная.

Радиус закругления края проезжей части разные - 8,0 м, 12 м, 18 м.

Ширина проезжей части проездов - 5,5 - 6 м. Проезды в проектируемом квартале, как правило, не являются тупиковым (что обусловлено сложившейся исторически ситуацией), тупиковые проезды обеспечены разворотными площадками размером 15 x 15 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. Почти все внутриквартальные проезды расширяются. (См. «Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории. Схема развития и реконструкции улично-дорожной сети территории города, связанной с развитием рассматриваемой территории проектирования» Том 8.3).

Светофор на перекрестке улиц Нахимова – Багратиона необходимо отрегулировать по времени.

Территория проектируемого квартала обслуживается автобусами, трамваями и маршрутными такси. Их маршруты проходят по ул. Дзержинского, пр. Гагарина, ул. Николаева, ул. Багратиона, ул. Нахимова с организацией движения общественного транспорта в жилом районе.

Проектом предусмотрены заездные остановочные карманы общественного городского транспорта длиной в 43 метра для остановки двух и более маршрутов. Так же в сложившейся застройке проектируются экопарковки везде, где это соответствует нормам.

#### **Согласно Правилам дорожного движения:**

##### **17. Движение в жилых зонах.**

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.38 и 5.39, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

17.2. В жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

17.4. Требования данного раздела распространяются также на дворовые территории.

Проектом планировки территории рекомендовано соблюдать Правила

дорожного движения и запретить сквозное движение через жилую зону.

### **Расчет уровня автомобилизации.**

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 429 ед. на 1000 жителей.

Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения 11168 чел. составляет 4791 единица.

Правилами землепользования и застройки г. Смоленска на территории проекта планировки предусмотрены территориальные зоны – Т1 зоны размещения гаражей и предприятий автосервиса (на данных территориях размещены существующие ГСК).

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в подземных гаражах жилых домов, в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов полуподземных или подземных паркингах, в одноэтажных гаражах боксового типа, на наружных экопарковках и на платных стоянках.

У всех объектов обслуживания и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СП. В проекте планировки автостоянки предусматриваются везде, где это не противоречит требованиям норм СП. (См. Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории). М 1:2000).

### **2.1. Транспортное обслуживание.**

Транспортное обслуживание внутри проектируемой территории осуществляется по внутриквартальным проездам шириной 4,5 - 6,0 м.

Общая протяженность проездов составляет – 20126 м.

### **2.2. Объекты транспортного обслуживания.**

Проектом предусмотрено размещение на территории квартала наземных и подземных стоянок для индивидуального транспорта.

### **2.3. Обеспечение стоянками для хранения автомобилей.**

| №п/п | Наименование                                                                             | Единица измерения | Кол-во | Примечание                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Гаражи (стоянки) для постоянного хранения легковых автомобилей (существующие)            | м/мест            | 2794   | В том числе:<br>ГСК Коминтерн<br>ГСК Ветеран<br>ГСК Звезда<br>ГСК Светофор<br>ГСК Октябрь<br>ГСК Терек<br>ГСК Центральный |
|      | Гаражи (стоянки) для постоянного хранения легковых автомобилей (планируемые)             | м/мест            | 300    | (в том числе планируемые в зоне размещения 3)                                                                             |
| 2.   | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (существующие) | м/мест            | -      | н/д                                                                                                                       |

|    |                                                                                         |        |     |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------|
| 3. | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей для жителей квартала (планируемые) | м/мест | 602 | ( в том числе альтернативное озеленение) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------|

### **3. Инженерно-техническое обеспечение, необходимое для развития территории.**

В составе проекта планировки территории была выполнена «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». (См. Том 8.3).

Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети на топографической основе.

Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках улиц назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходимых для создания поверхностного стока дождевых вод в лотки проездных частей городских улиц и далее в дождеприемные колодцы дождевой канализации

Устройство сети водоотводных лотков вдоль внутриквартальных проездов. Сброс поверхностных вод с территории осуществляется в существующую ливневую канализацию. При необходимости провести мероприятия по очистке плохо функционирующих элементов ливневой канализации.

Принципиальные решения по вертикальной планировке территории указаны в материалах по обоснованию проекта планировки территории. Детальную проработку плана организации рельефа для участков организации экопарковок выполнить при рабочем проектировании.

Для предотвращения капиллярного поднятия грунтовых вод, а также увеличения несущей способности и срока службы дорожной одежды рекомендуется использование в основании подстилающего слоя геотекстиля.

В проекте планировки и межевания сформированы участки под линейные объекты в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска. (См. «Основной чертеж. М 1:500» Проекта межевания. Том 8.5).

Проект планировки территории квартала рекомендует реконструировать системы инженерного оборудования и благоустройство территории в соответствии с Генеральным планом г. Смоленска.

### **Характеристика систем инженерно-технического обеспечения.**

#### **3.1. Водоснабжение.**

Проектируемая территория квартала обеспечивается существующей централизованной системой холодного водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей. Система водоснабжения тупиковая.

#### **3.2. Водоотведение.**

Водоотведение на территории проектируемого квартала обеспечивается сетями хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации,

расположенными на территории квартала.

Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и существующей высотной привязки жилых домов.

Отвод атмосферных и талых вод от зданий осуществляется по спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее по лоткам проезжей части улиц и проездов на пониженные участки местности.

Для предотвращения размывания грунта на выпусках на рельеф предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного камня.

### **3.3. Теплоснабжение.**

Проектируемая территория обеспечивается централизованной системой теплоснабжения. Длина теплотрассы составляет 6613 м.

### **3.4. Газоснабжение.**

Проектируемая территория квартала обеспечена существующими системами газоснабжения. Протяженность 17,5 км.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением Правительством Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

### **3.5. Электроснабжение.**

Проектируемая территория обеспечивается существующей системой электроснабжения. Протяженность 32,8 км.

### **3.6. Связь и информатизация.**



Для проектируемой территории в случае реконструкции существующих сетей необходимо выполнить строительство узлов мультимедийной системы доступа.

Приложение № 6  
к постановлению Администрации  
города Смоленска  
от 16.10.2012 № 1828-адм  
(в редакции постановлений  
Администрации города Смоленска  
от 26.06.2018 № 1631-адм,  
от 29.01.2020 № 80-адм,  
от 17.07.2020 № 1540-адм,  
от 06.04.2021 № 723-адм,  
от 22.06.2022 № 1815-адм,  
от 26.12.2022 № 3778-адм,  
от 17.08.2023 № 2209-адм,  
от 30.08.2024 № 2251-адм,  
от 30.05.2025 № 790-адм,  
от 18.07.2025 № 1089-адм,  
от 13.10.2025 № 1516-адм,  
от 29.06.2026 № 1271-адм)

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске  
в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы  
Дзержинского – улицы Октябрьской Революции

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

1000  
 2000  
 3000  
 4000  
 5000  
 6000  
 7000  
 8000  
 9000  
 10000  
 11000  
 12000  
 13000  
 14000  
 15000  
 16000  
 17000  
 18000  
 19000  
 20000  
 21000  
 22000  
 23000  
 24000  
 25000  
 26000  
 27000  
 28000  
 29000  
 30000  
 31000  
 32000  
 33000  
 34000  
 35000  
 36000  
 37000  
 38000  
 39000  
 40000  
 41000  
 42000  
 43000  
 44000  
 45000  
 46000  
 47000  
 48000  
 49000  
 50000  
 51000  
 52000  
 53000  
 54000  
 55000  
 56000  
 57000  
 58000  
 59000  
 60000  
 61000  
 62000  
 63000  
 64000  
 65000  
 66000  
 67000  
 68000  
 69000  
 70000  
 71000  
 72000  
 73000  
 74000  
 75000  
 76000  
 77000  
 78000  
 79000  
 80000  
 81000  
 82000  
 83000  
 84000  
 85000  
 86000  
 87000  
 88000  
 89000  
 90000  
 91000  
 92000  
 93000  
 94000  
 95000  
 96000  
 97000  
 98000  
 99000  
 100000

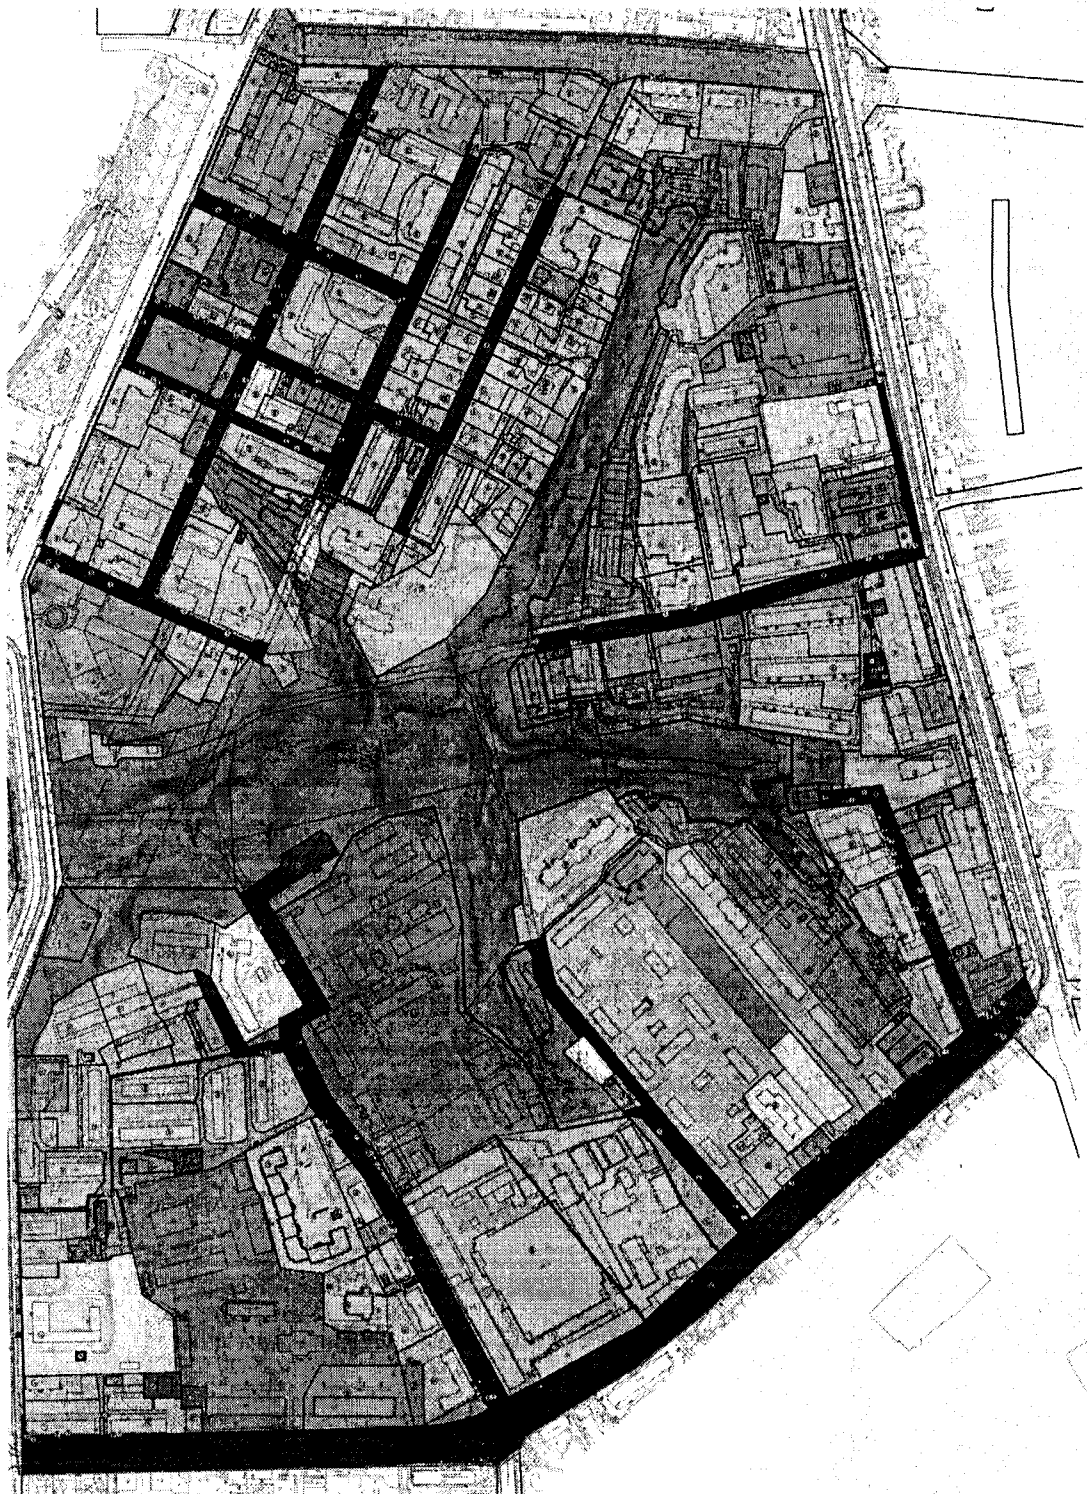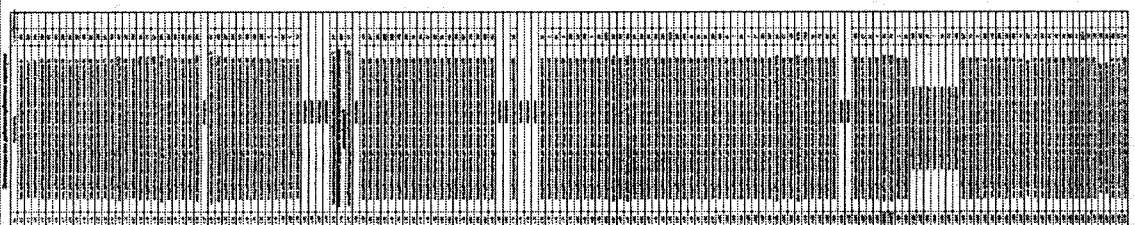

1000  
 2000  
 3000  
 4000  
 5000  
 6000  
 7000  
 8000  
 9000  
 10000  
 11000  
 12000  
 13000  
 14000  
 15000  
 16000  
 17000  
 18000  
 19000  
 20000  
 21000  
 22000  
 23000  
 24000  
 25000  
 26000  
 27000  
 28000  
 29000  
 30000  
 31000  
 32000  
 33000  
 34000  
 35000  
 36000  
 37000  
 38000  
 39000  
 40000  
 41000  
 42000  
 43000  
 44000  
 45000  
 46000  
 47000  
 48000  
 49000  
 50000  
 51000  
 52000  
 53000  
 54000  
 55000  
 56000  
 57000  
 58000  
 59000  
 60000  
 61000  
 62000  
 63000  
 64000  
 65000  
 66000  
 67000  
 68000  
 69000  
 70000  
 71000  
 72000  
 73000  
 74000  
 75000  
 76000  
 77000  
 78000  
 79000  
 80000  
 81000  
 82000  
 83000  
 84000  
 85000  
 86000  
 87000  
 88000  
 89000  
 90000  
 91000  
 92000  
 93000  
 94000  
 95000  
 96000  
 97000  
 98000  
 99000  
 100000

[illegible][illegible]