


Проект планировки и проект межевания территории под размещение объекта "Строительство автомобильной дороги М-1 "Беларусь"-Смоленск (через Печерск)-Государственный Индустриальный парк "Феникс" в Смоленском районе Смоленской области"

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

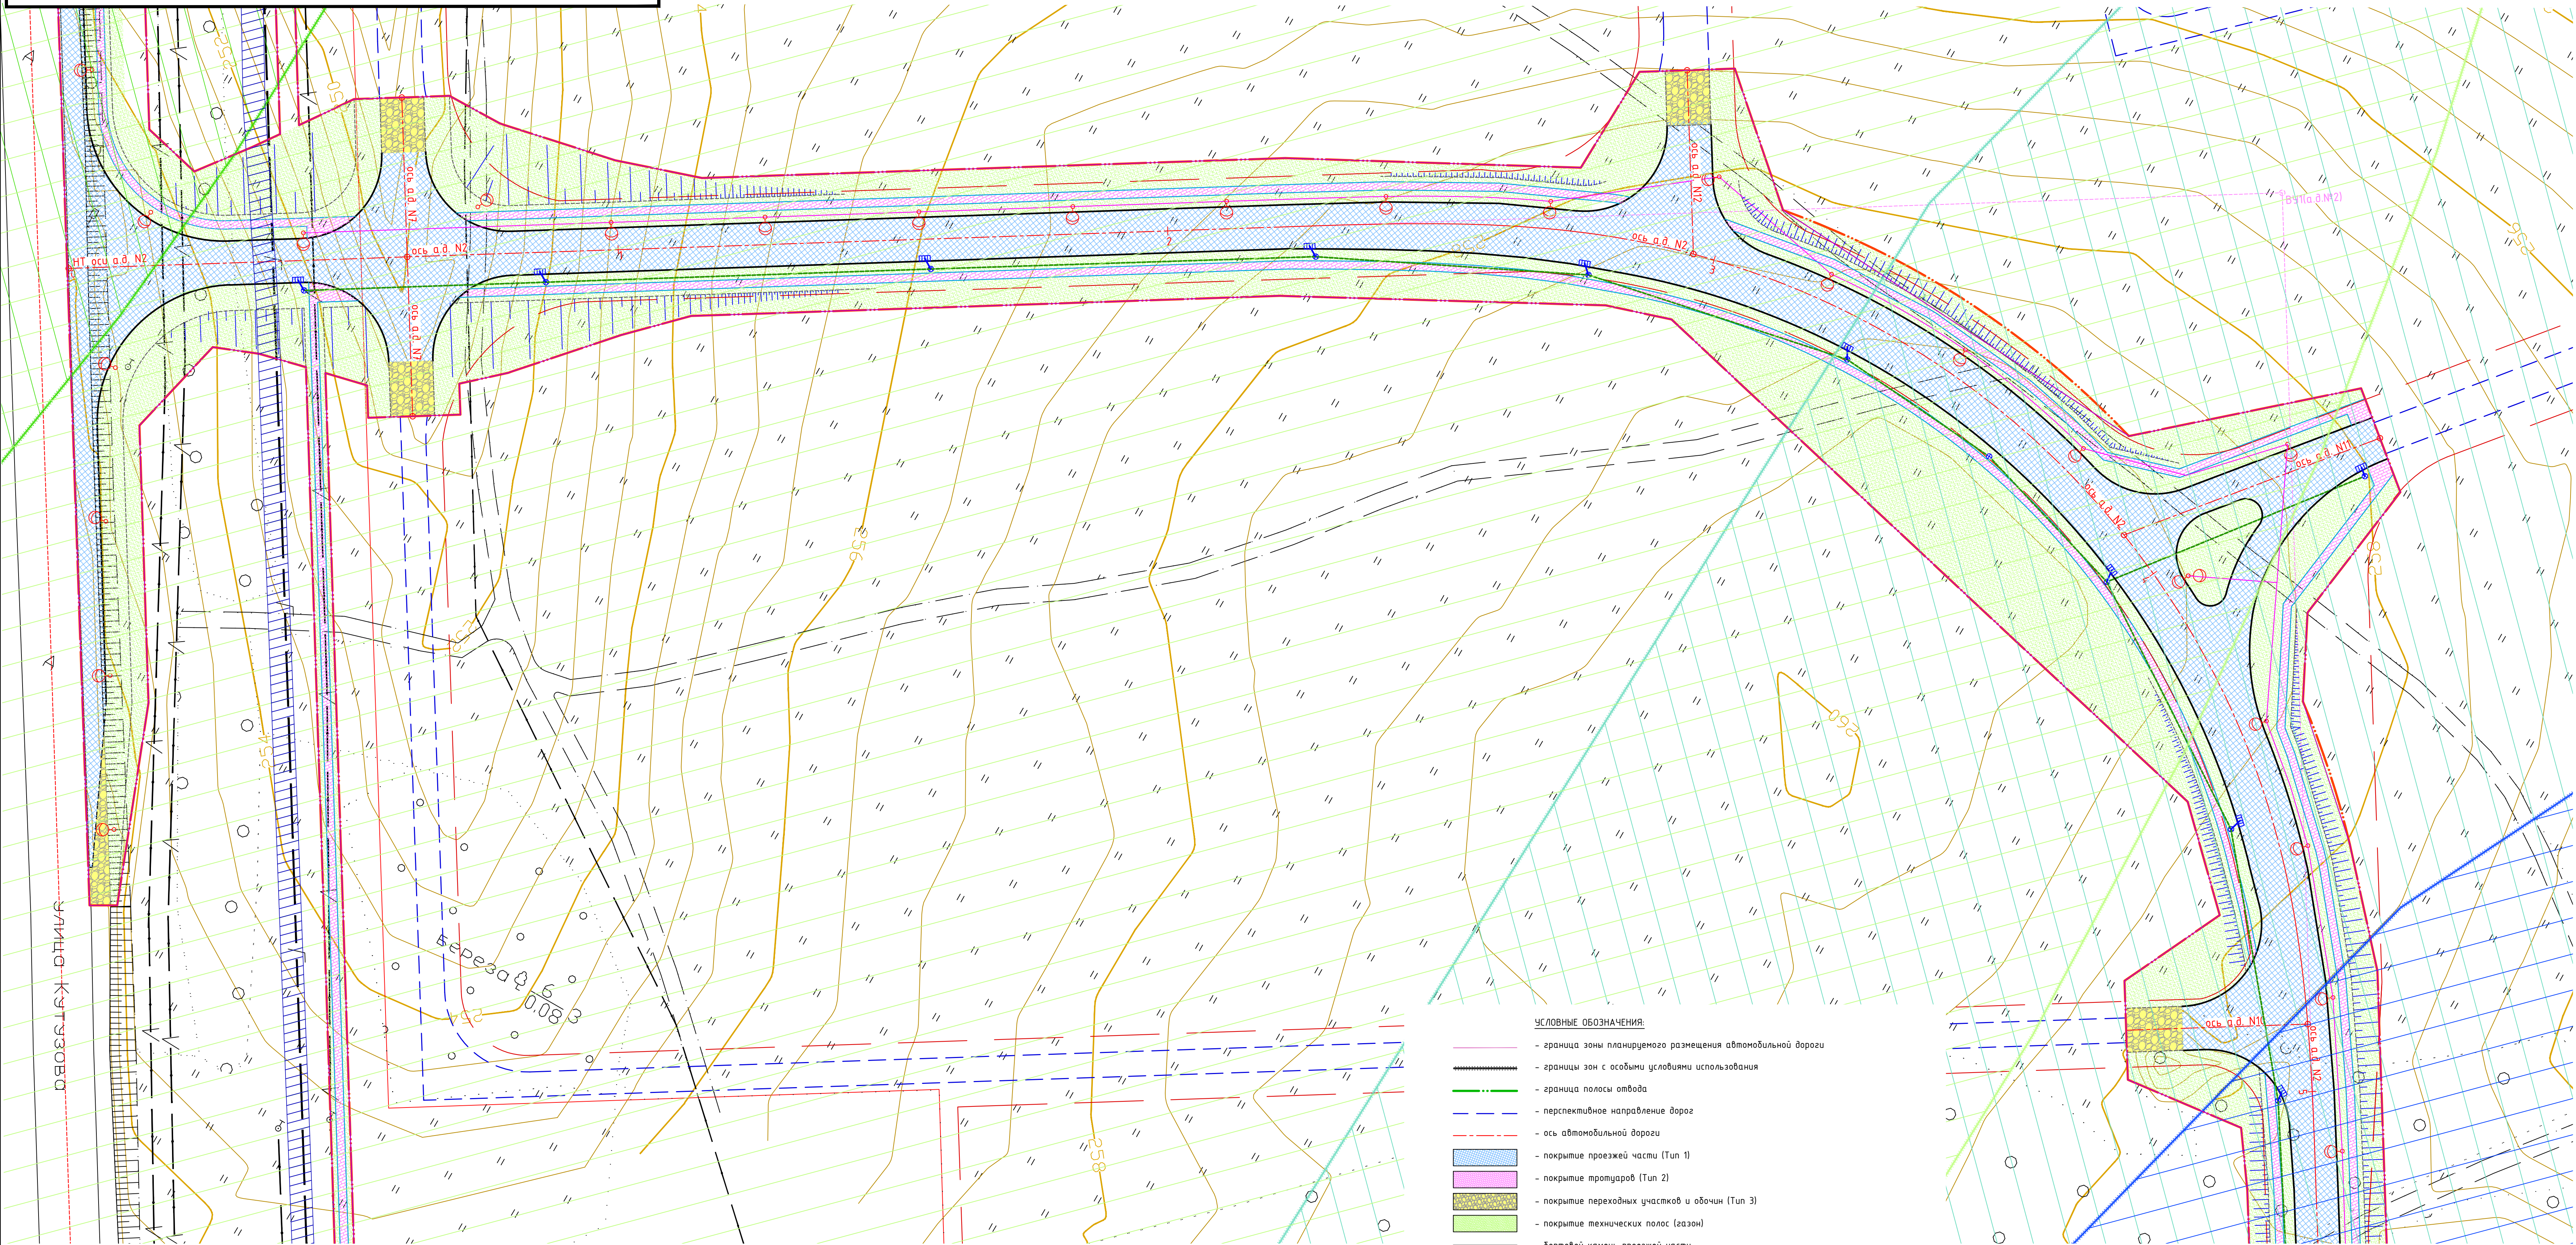

Описание зон с особыми условиями использования


- граница ЗСО третьего пояса водозабора ГВК 66205336 МУП "Печерское"
- Ограничения использования земельного участка в границах зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02
- граница ЗСО третьего пояса водозабора ГВК 66205332 МУП "Печерское"
- Ограничения использования земельного участка в границах зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02
- Зона санитарной охраны третьего пояса проектируемого водозабора ОТКУ "ЖС Смоленской области, расположенного по адресу: район ТЦ Метро" (Скважина 1)
- Режим использования территории (ограничения) в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлен в соответствии с п. 2 пп. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Приложением к Приказу Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 25.01.2017 №027/0103.
- Зона санитарной охраны третьего пояса проектируемого водозабора ОТКУ "ЖС Смоленской области, расположенного по адресу: район ТЦ Метро" (Скважина 2)
- Режим использования территории (ограничения) в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлен в соответствии с пунктом 2 п/п 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и приложением к приказу Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 25.01.2017 г. №027/0103.
- Охранная зона объекта сети газораспределения "Производственно - технический комплекс газификация высокого и среднего давления, общей протяженностью 14319,89 метров, состоящий из 21 газопровода"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации накладываются ограничения (запрещения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) переносить, подрезать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать сваи и скважины, разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных веществ; е) орошать и перегораживать охраняемые зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проводить обслуживание и устранение повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелкорушными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций калорий и дренажной защиты, люки подземных колодезей, включать или отключать электрооснащенные средства связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приспавлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, охраняемым и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, брезенты на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница зоны планируемого размещения автомобильной дороги
- границы зон с особыми условиями использования
- граница полосы отвода
- перспективное направление дорог
- ось автомобильной дороги
- покрытие проезжей части (Туп 1)
- покрытие тротуаров (Туп 2)
- покрытие переходных участков и обочин (Туп 3)
- покрытие технических полос (газоны)
- бортовой камень проезжей части
- бортовой камень тротуара
- крошка покрытия без борта
- бровка земляного полотна
- наружное электроосвещение
- ливневая канализация

Примечания:  
Описание зон с особыми условиями использования территории представлено на листе 3  
Сечение рельефа - 0,5м  
Система координат - МСК-67  
Система высот - Балтийская

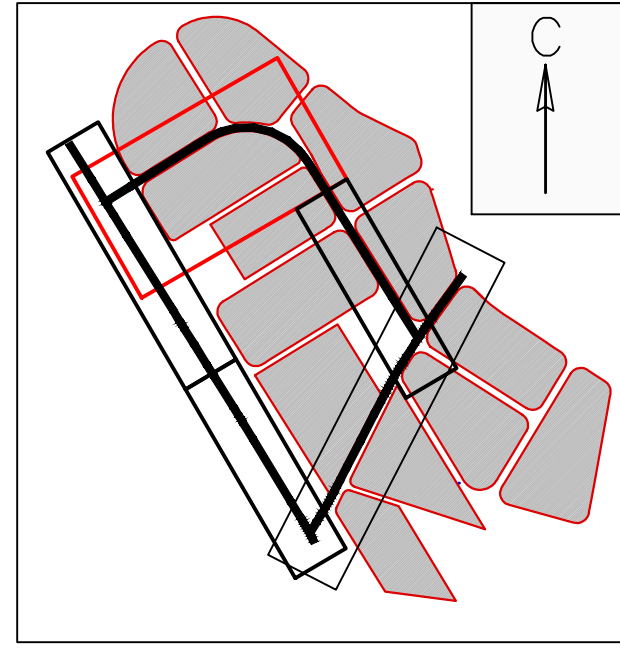

1402 - ПП - 3.5					Старая		
Проект планировки территории					Лист		
Схема границ зон с особыми условиями использования территории					Лист		
М 1:500					Лист		
СМБ "Смоленскгазпроект"					Институт		
Смоленскгазпроект					Формат А2х3		