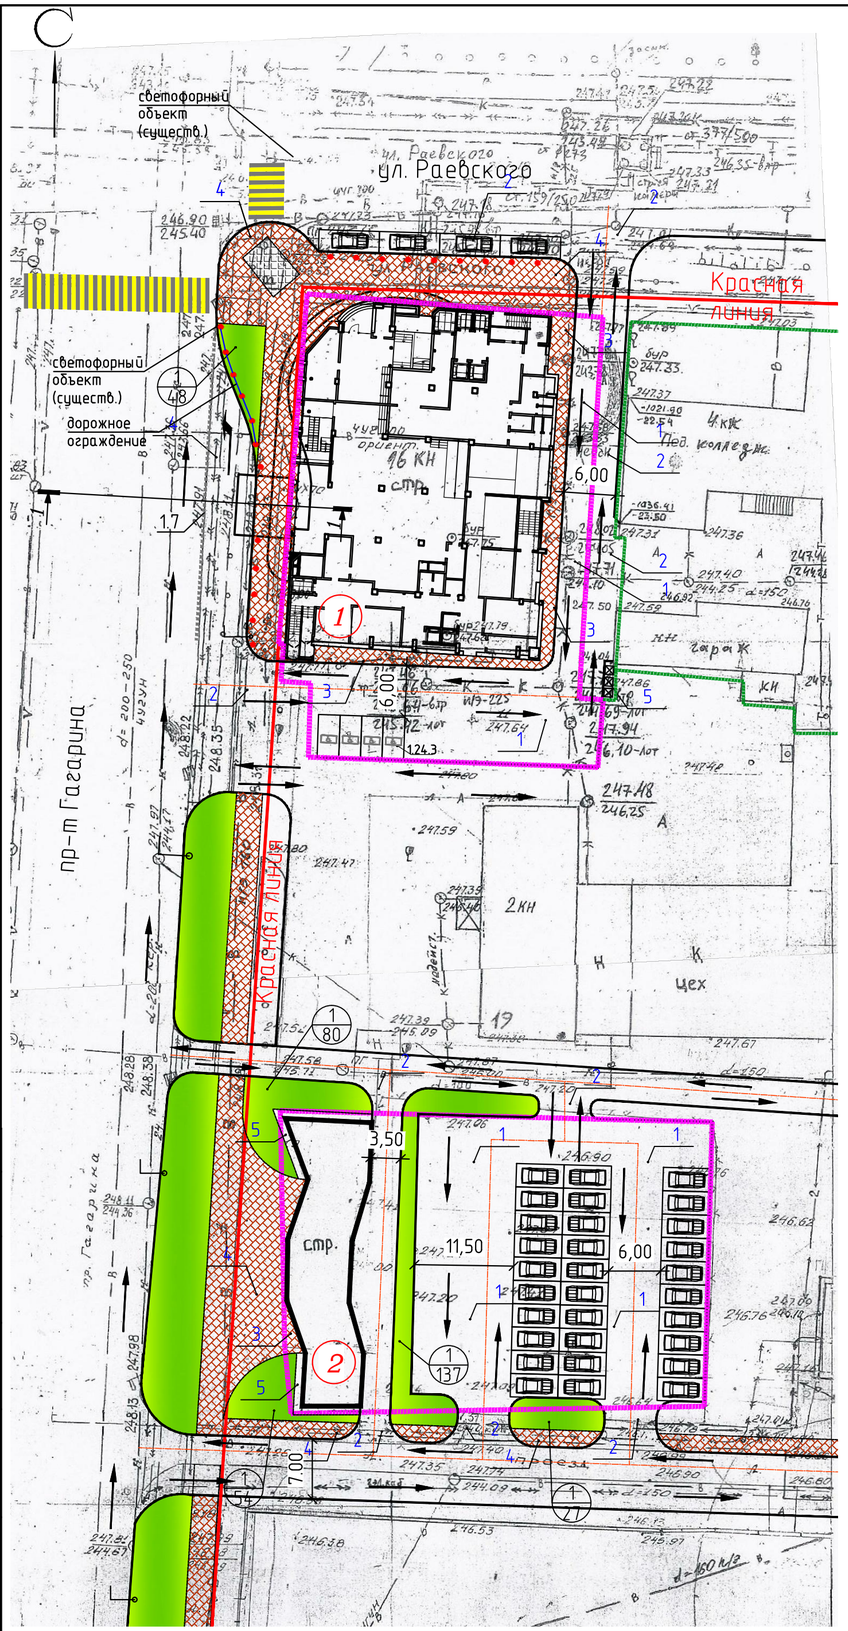

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

- границы участков
- красные линии
- хозплощадка
- проезды
- тротуары и площадки
- газоны

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество зданий	Количество номеров: здания	Количество номеров: всего	Площадь, м2: застройки здания	Площадь, м2: застройки всего	Площадь, м2: общая нормируемая здания	Площадь, м2: общая нормируемая всего	Строительный объем, м3: здания	Строительный объем, м3: Всего
1	Гостиница	15	1	209	209	1151.40	1151.40				
2	Предприятие общественного питания (кафе на 30 мест)	2	1	--	--	244.69	244.69				

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК (ГОСТИНИЦА)

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
1	Проезды и парковки автотранспорта	1	563.74	в границах отвода
2	Проезды и парковки автотранспорта	1	476.52	за границами отвода
—	Бордюр из бетонного бортового камня БР100.30.15, п.м		286	
3	Тротуары и площадки с плиточным покрытием	2	231.77	в границах отвода
4	Тротуары и площадки с плиточным покрытием	2	526.51	за границами отвода
—	Бордюр из бетонного бортового камня БР100.20.08, п.м		55	
5	Хозплощадка	3	6.5	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА (ГОСТИНИЦА)

Наименование	Значение показателей: В натуральном выражении,м2	Значение показателей: В процентах
Общая площадь земельных участков, м2	1820.00	100
Площадь застройки, м2	1151.40	58
Площадь твердого покрытия, м2	827.60	42
Площадь озеленения,м2		

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК (ОБЩЕПИТ)

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
1	Проезды и парковки автотранспорта	1	1264.77	в границах отвода
2	Проезды и парковки автотранспорта	1	107.81	за границами отвода
—	Бордюр из бетонного бортового камня БР100.30.15, п.м		208	
3	Тротуары и площадки с плиточным покрытием	2	30.38	в границах отвода
4	Тротуары и площадки с плиточным покрытием	2	325.03	за границами отвода
—	Бордюр из бетонного бортового камня БР100.20.08, п.м		120	
5	Отмостка	3	33.00	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА (ОБЩЕПИТ)

Наименование	Значение показателей: В натуральном выражении,м2	Значение показателей: В процентах
Общая площадь земельного участка, м2	1669.00	100
Площадь застройки, м2	244.69	15
Площадь твердого покрытия, м2	1328.15	80
Площадь озеленения,м2	96.16	5

Изм.	Кол. уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата			
Разработ.		Сидоряко			01.19	09/18-ГП		
						Реконструкция объекта незавершенного строительства, расположенного по проспекту Гагарина 19Б в г. Смоленск под гостиницу категории "Пять звезд".		
Проверил		Лелетко			01.19	Гостиница	Стадия: Р	Лист: 1
Н.контр.		Лелетко			01.19			Листов:
						План благоустройства М1:500	ИП Галкин Д.Ф.	

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

А2