


mcsDbObjectBreak (SPDSGraphICS)

Сечение 1-1

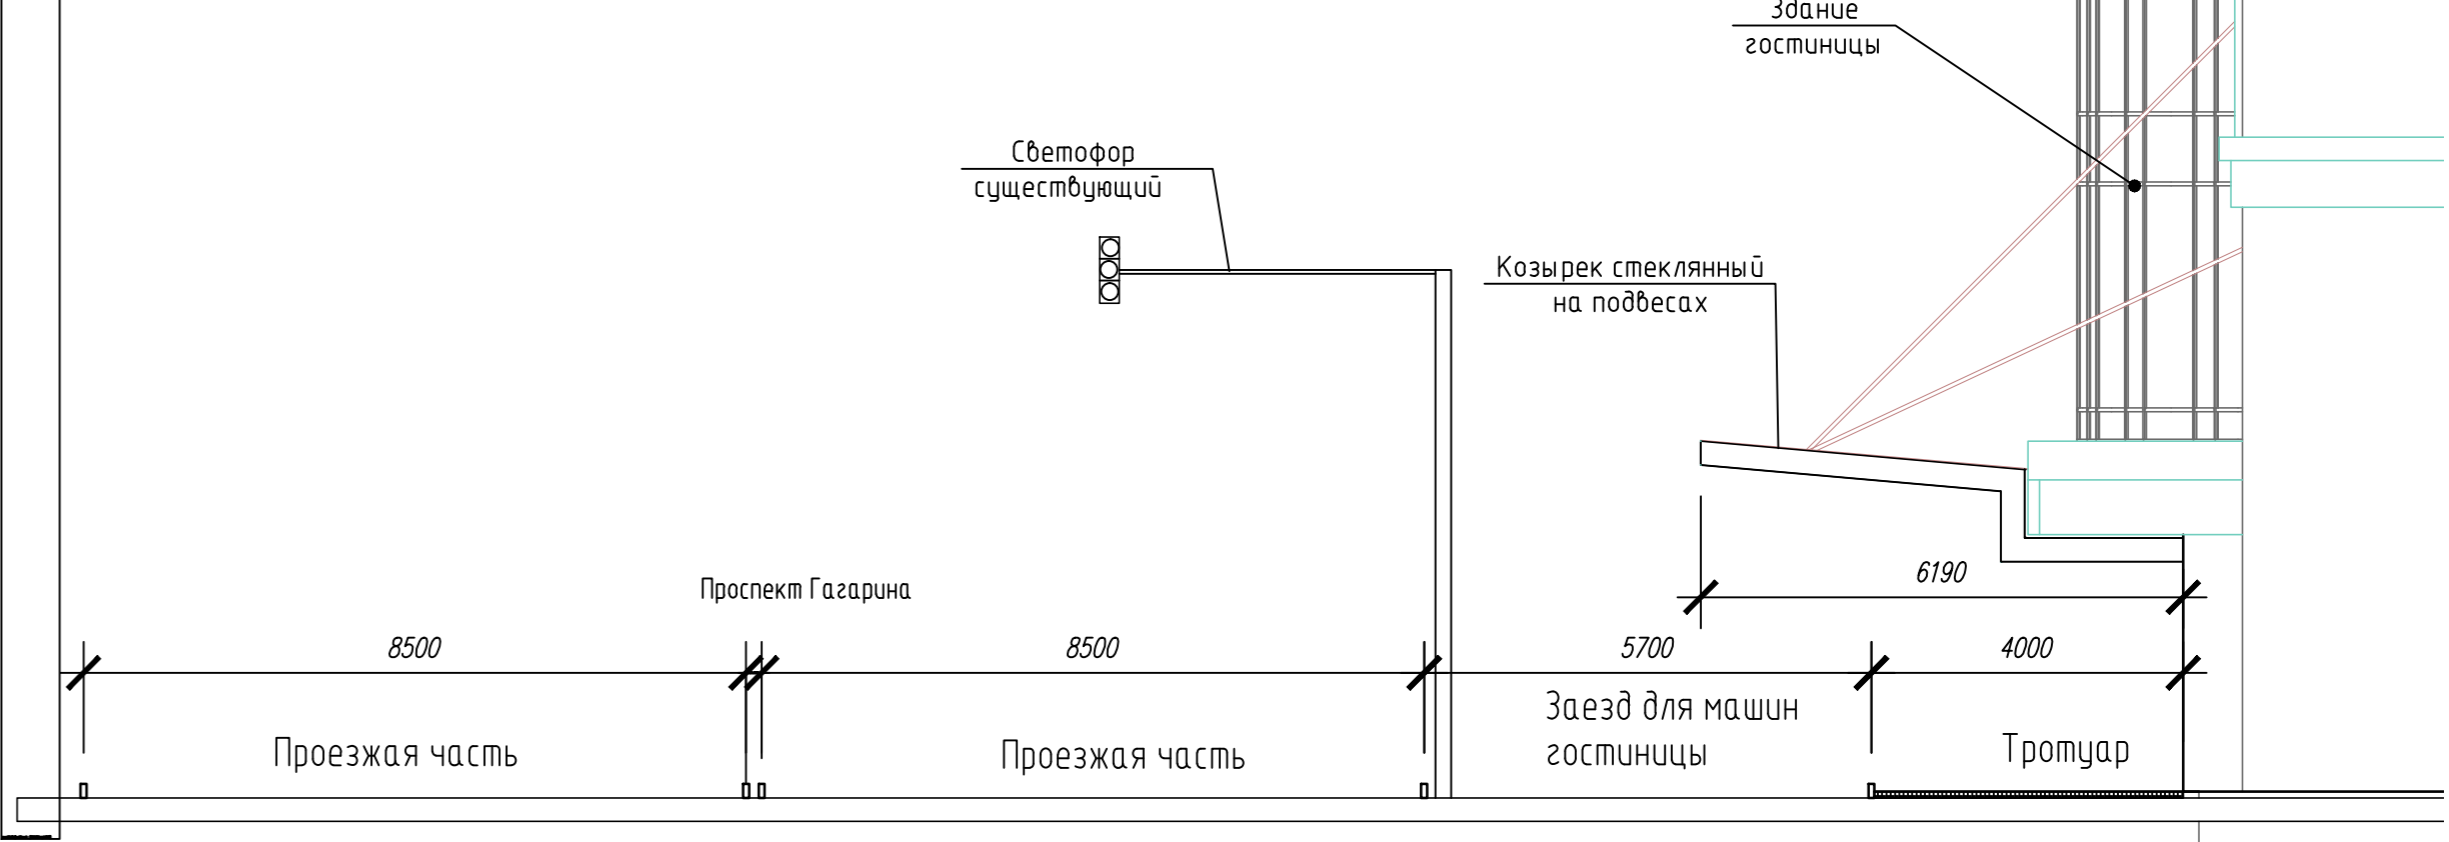

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м2				Строительный объем м3	
			зданий	номера	застройки		общая нормируемая		здания	Всего
					здания	всего	здания	всего		
1	Гостиница	15	1	209	209	1151.40	1151.40			
2	Предприятие общественного питания (кафе на 30 мест)	2	1	--	--	244.69	244.69			

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК (ГОСТИНИЦА)

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
1	Проезды и парковки автотранспорта	1	563.74	в границах отвода
2	Проезды и парковки автотранспорта	1	476.52	за границами отвода
—	Бордюр из бетонного бортового камня БР100.30.15, п.м		286	
3	Тротуары и площадки с плиточным покрытием	2	231.77	в границах отвода
4	Тротуары и площадки с плиточным покрытием	2	526.51	за границами отвода
—	Бордюр из бетонного бортового камня БР100.20.08, п.м		55	
5	Хозплощадка	3	6.5	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА (ГОСТИНИЦА)

Наименование	Значение показателей	
	В натуральном выражении, м2	В процентах
Общая площадь земельных участков, м2	1820.00	100
Площадь застройки, м2	1151.40	58
Площадь твердого покрытия, м2	827.60	42
Площадь озеленения, м2		

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА (ОБЩЕПИТ)

Наименование	Значение показателей	
	В натуральном выражении, м2	В процентах
Общая площадь земельного участка, м2	1669.00	100
Площадь застройки, м2	244.69	15
Площадь твердого покрытия, м2	1328.15	80
Площадь озеленения, м2	96.16	5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

- границы участков
- красные линии
- хозплощадка
- Р 6.4

знаки дорожные
- проезды
- тротуары и площадки
- газоны
- направление движения

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК (ОБЩЕПИТ)

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
1	Проезды и парковки автотранспорта	1	1264.77	в границах отвода
2	Проезды и парковки автотранспорта	1	107.81	за границами отвода
—	Бордюр из бетонного бортового камня БР100.30.15, п.м		208	
3	Тротуары и площадки с плиточным покрытием	2	30.38	в границах отвода
4	Тротуары и площадки с плиточным покрытием	2	325.03	за границами отвода
—	Бордюр из бетонного бортового камня БР100.20.08, п.м		120	
5	Отмостка	3	33.00	

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №